

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057398	Hauteur de montage max.	16,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061490	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI2 AP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie	Angle d'ouverture	90 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bus
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Portée radiale	30 x 4 m (120 m²)	Indice de protection	IP54
UE1 poids net	0.152	Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	280 zones de commutation	Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	4 – 16,00 m	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	12 m	Type de montage	En saillie
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Matériau	Matière plastique
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	CONNECTIVITÉ		Application pièce	entrepôt de stockage haut Intérieur
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur RAL	9003
		Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Nombre de participants DALI	3	Garantie fabricant	5 ans
		Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CERTIFICATS ET EPREL	
		Démarrage progressif	Non	Certificats	DALI-2
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

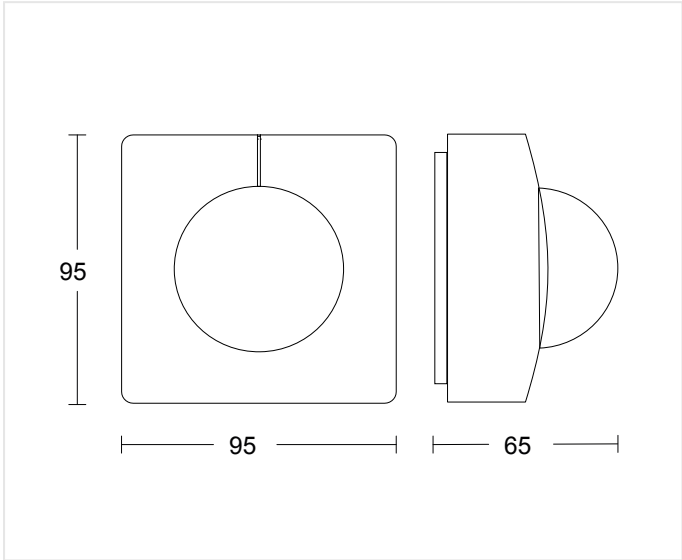

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057398

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

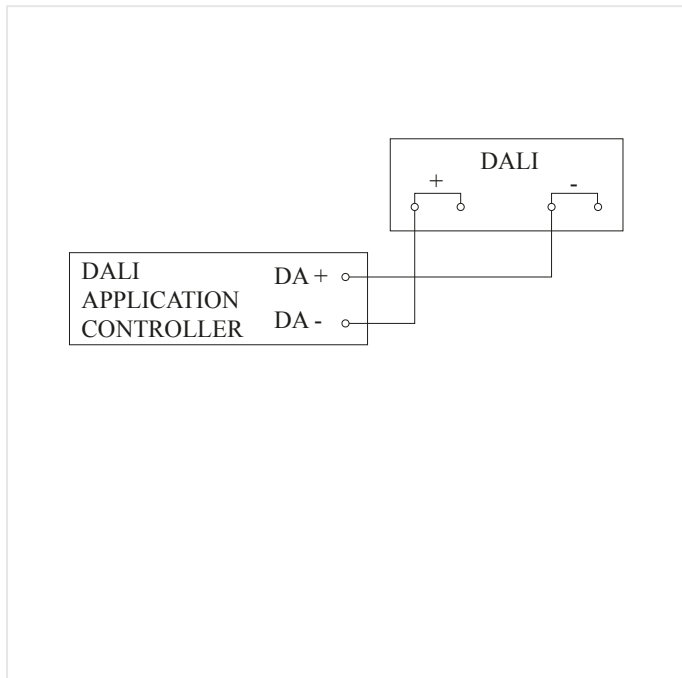


Schéma du circuit

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057398

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057398

EAN

4007841057398

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss