

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081959

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081959

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841081959
Numéro de matériel	110084447
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC WW PC MP
Nom du produit fiche technique	RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection
Groupe de remise	DL
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	300 x 71 mm
UE1 poids net	6.56

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,7 W
Consommation propre	0,39 W
Protection B10 (pièces)	46
Protection B16 (pièces)	74
Protection C10 (pièces)	77
Protection C16 (pièces)	122
Courant d'appel maximal	13 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	66.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la journée toute la nuit
Lumière principale réglable	5 - 100 %

Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée
-----------	---

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	7
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires WC / salle d'eau cage d'escalier extérieur Intérieur
Couleur	argenté

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	KEMA EAC
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081959

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

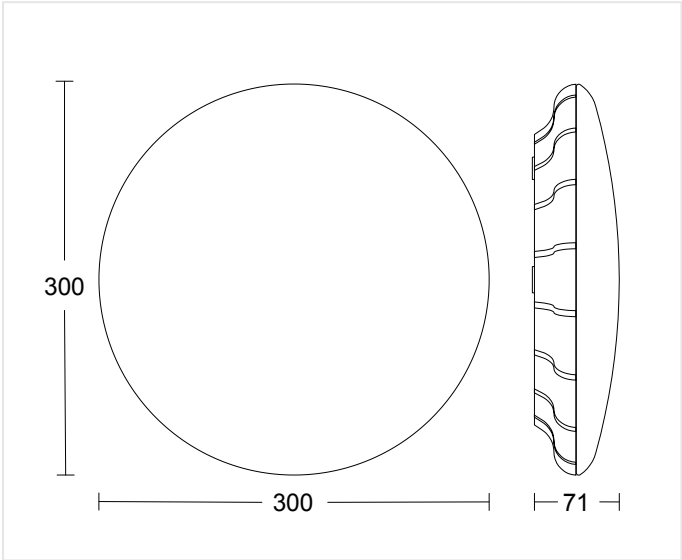

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081959

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

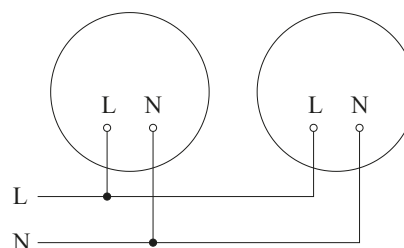



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081959

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

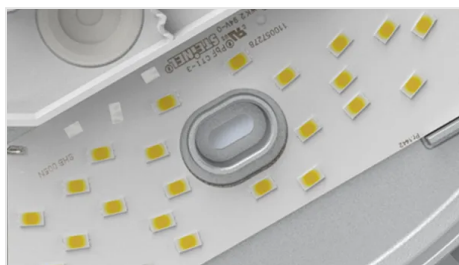

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081959

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081959

EAN 4007841081959

Typ RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss