

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057299

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841057299
Numero materiale	110061480
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	78 x 95 x 95 mm
Dimensioni Ø × A	126 x 78 mm
UI1 peso netto	0.158
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,5 – 5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus DALI
Numero di partecipanti DALI	3
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No

Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

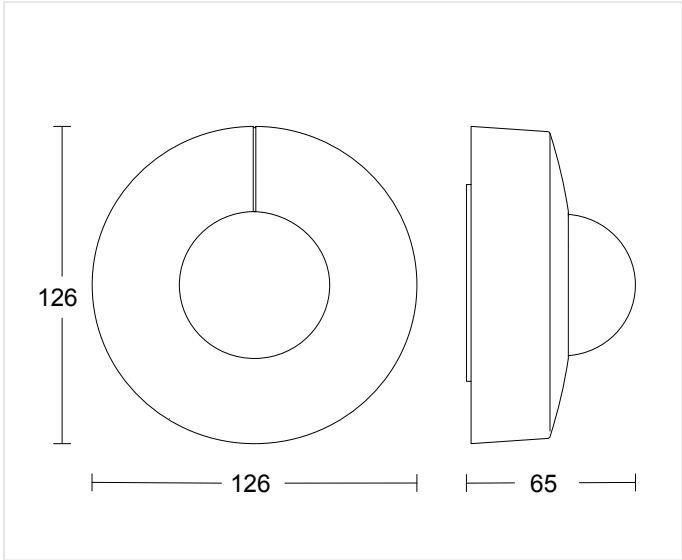

126 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

EAN 4007841057299

SENSORE DI MOVIMENTO

Schema elettrici

SCHEMA 1

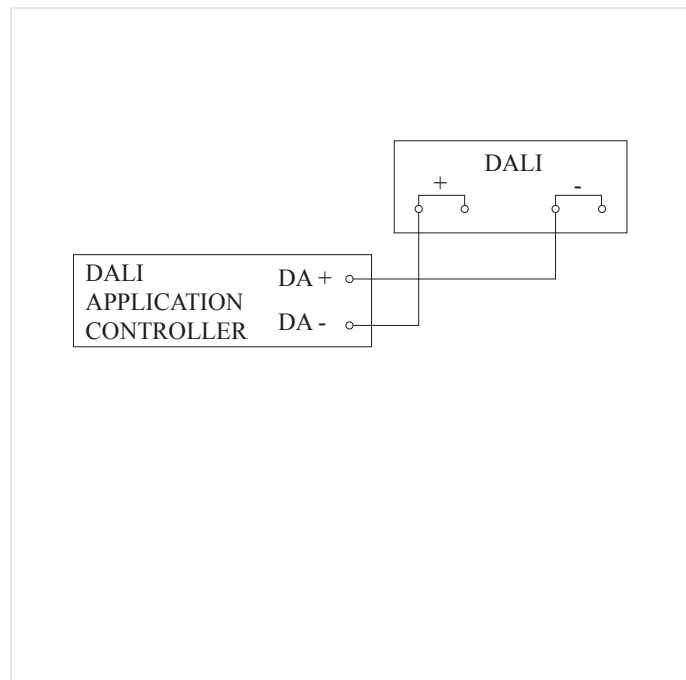

Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

EAN 4007841057299

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss