

Hallway COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841082055

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082055

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
EAN UE1	4007841082055	Consommation propre	1 W	Démarrage progressif	Non
Numéro de matériel	110084744	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Éclairage permanent	commutable
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP SW	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Régulation de l'éclairage constant	Non
Modèle	Détecteur de présence	Courant d'appel maximal	800 A	RÉGLAGES	
Nom du produit fiche technique	Hallway COM1 - encastré noir	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Groupe de remise	TP	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Source	Steinel Excel	Puissance d'émission	< 1 mW	Fonction lumière de base	Non
Statut du produit	Normal	Technologie HF	5,8 GHz	Lumière principale réglable	Non
Fabricant	Steinel	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
DIMENSIONS		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglages via	Bluetooth
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non
UE1 poids net	0.177	Angle d'ouverture	140 °	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Indice de protection	IP20
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Type de montage	Montage encastré
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt	Couleur	noir
		CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Bluetooth	Support mural d'angle inclus	Non
Charge capacitive en µF	176 µF				


Hallway COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082055

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

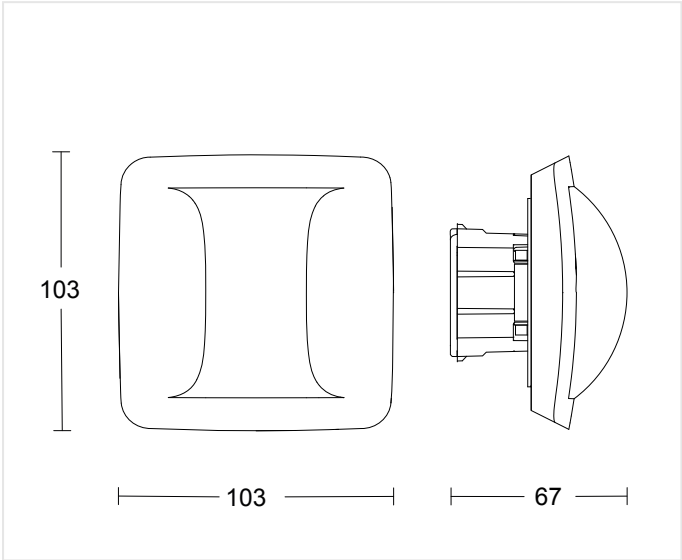

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - encastré noir

EAN 4007841082055

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - encastré noir

EAN 4007841082055

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082055

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	082055
EAN	4007841082055
Typ	Hallway COM1 - encastré noir
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	