

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841033583

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841033583	Charge capacitive en µF	176 µF	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Numéro de matériel	110046035	Courant d'appel maximal	110 A	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E PF AP WS	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	14,00 m	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Groupe de remise	B	Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	180 °	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Oui	Indice de protection	IP54
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité mécanique	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
UE1 poids net	0.179	Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Matériau du cache	Matière plastique opale
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Lieu de montage	plafond
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale	12 m	Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Mise en réseau	Oui	Application pièce	entrepôt de stockage haut gymnase Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via	Câble	Couleur RAL	9003
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 8 W	600 W	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Support mural d'angle inclus	Non
		Régulation de l'éclairage constant	Non		
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

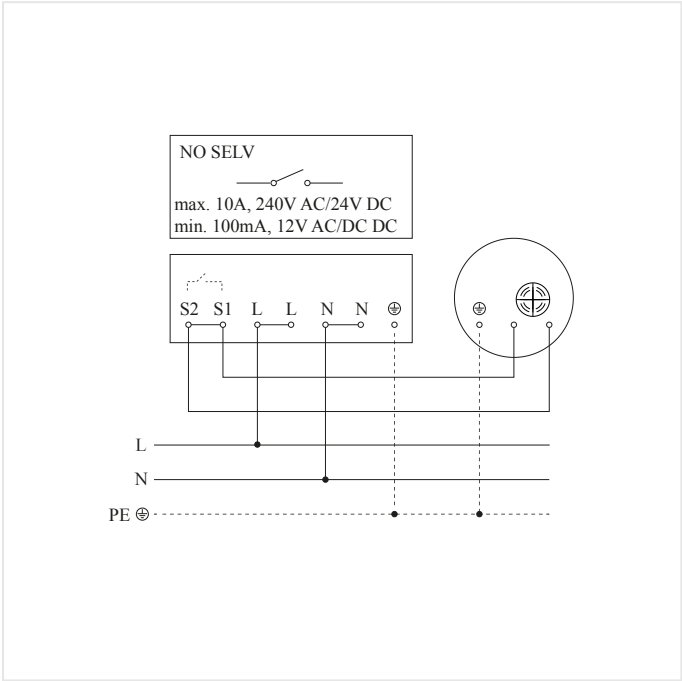


Schéma du circuit principal

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

EAN 4007841033583

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033583

EAN

4007841033583

Typ

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss