

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841068066

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

EAN 4007841068066

SENSOR-LED-STRAHLER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841068066
Materialnummer	110080865
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED PRO 240 S ANT
Produktname Datenblatt	XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler
Rabattgruppe	S
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 223 mm
VPE1 Nettogewicht	0.64
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,3 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)
Montagehöhe	1,80 – 6 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via Teach	Potis
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

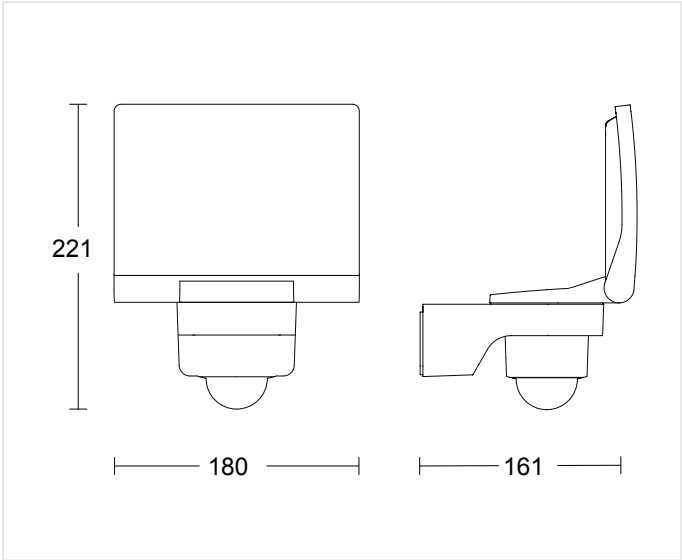

161 x 180 x 223 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

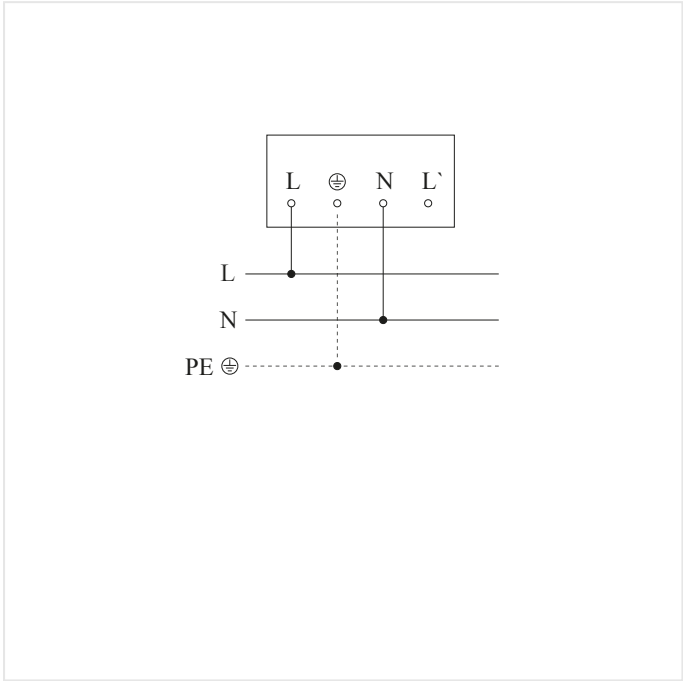

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

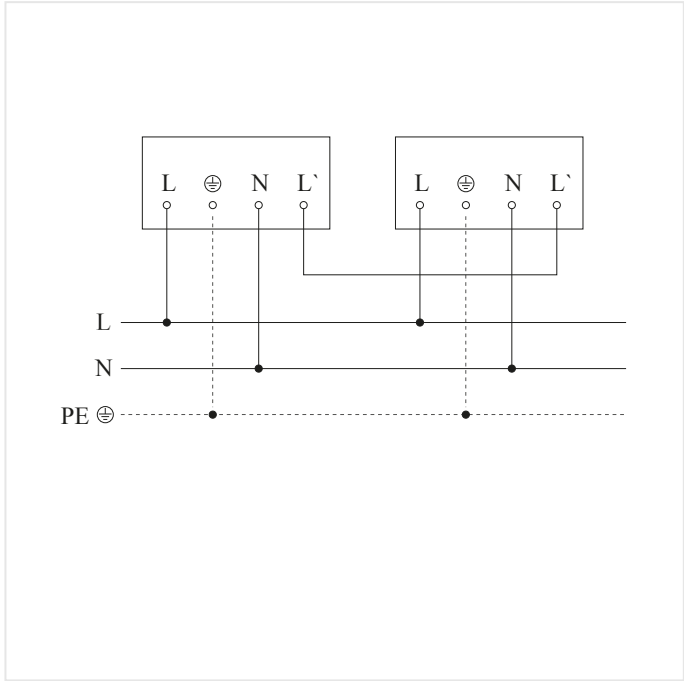




Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

EAN 4007841068066

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

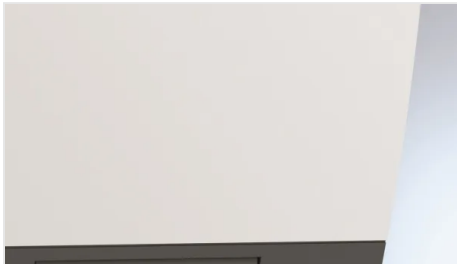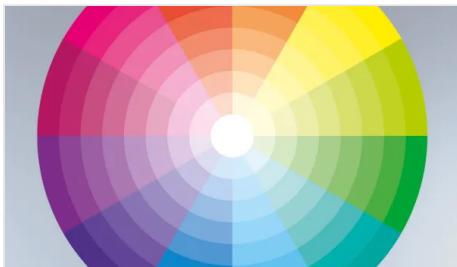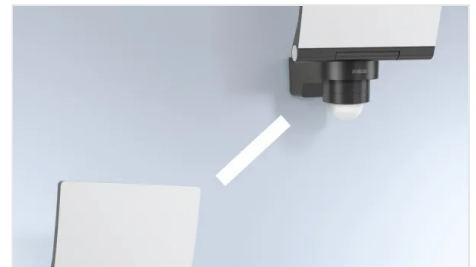**Inklusive STEINEL LED-System****HCMC Kühlsystem****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80****Optionaler Eckwandhalter****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068066
EAN	4007841068066
Typ	XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	