

HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064426

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064426

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841064426	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile
Numero materiale	110067705	Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD AP WS	Angolo di apertura	140 °	IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 BT IPD - in superficie	Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile	No
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth
Origine	Steinel Excel	Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale			Regolazione crepuscolare Teach	No
Produttore	Steinel			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)	Grado di protezione	IP54
Dimensioni L × P × A	57 x 123 x 123 mm	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.255	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh	Tipo di montaggio	Superficie
Autoconsumo	0,5 W	CONNETTIVITÀ		Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Colore RAL	9003
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	No	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Sì			Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064426

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

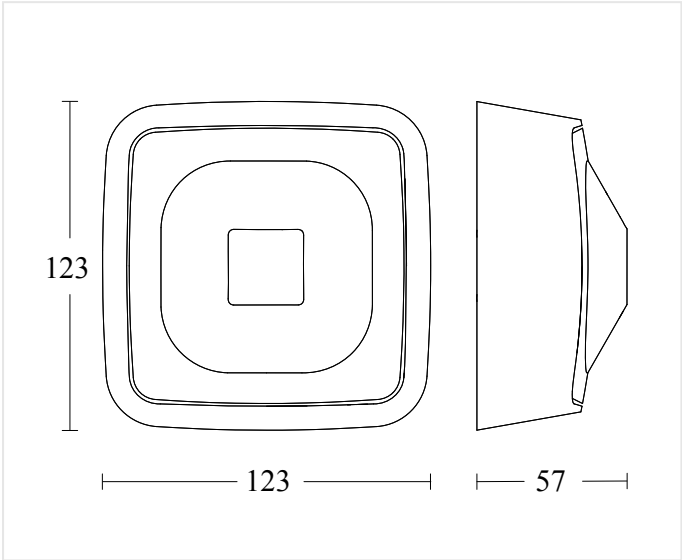

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 BT IPD - in superficie

EAN 4007841064426

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

HF 360-2 BT IPD - in superficie

EAN 4007841064426

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 BT IPD - in superficie

EAN 4007841064426

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064426

EAN 4007841064426

Typ HF 360-2 BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss