

# IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841058487

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UE1                        | 4007841058487                      | Évolutivité électronique           | Non                                                                                                                                                                                                              | Réglage crépusculaire               | 10 – 1000 lx                                                                                                                                                                          |
| Numéro de matériel             | 110062911                          | Évolutivité mécanique              | Oui                                                                                                                                                                                                              | Réglage du temps                    | 10 s – 1092 Min.                                                                                                                                                                      |
| Désignation SAP                | PRAESENZMELDER IR QUATTRO KNX V3.1 | Portée radiale                     | 5 x 5 m (25 m²)                                                                                                                                                                                                  | Fonction lumière de base            | Oui                                                                                                                                                                                   |
| Modèle                         | Détecteur de présence              | Portée tangentielle                | 7 x 7 m (49 m²)                                                                                                                                                                                                  | Lumière principale réglable         | 0 - 100 %                                                                                                                                                                             |
| Nom du produit fiche technique | IR Quattro 8m KNX - encastré       | Zones de commutation               | 1760 zones de commutation                                                                                                                                                                                        | Réglages via                        | Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote                                                                                                                                            |
| Catégorie de produit           | Détecteur de présence              | Hauteur de montage                 | 2,50 – 8,00 m                                                                                                                                                                                                    | Avec télécommande                   | Non                                                                                                                                                                                   |
| Groupe de remise               | PK                                 | Portée présence                    | 4 x 4 m (16 m²)                                                                                                                                                                                                  | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                                                                                   |
| Source                         | Steinel Excel                      | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                                                                                                                                                                            | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                                       |
| Statut du produit              | Normal                             | Nevalux technologie de capteur     | KNX                                                                                                                                                                                                              | Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                                                  |
| Fabricant                      | Steinel                            | CONNECTIVITÉ                       |                                                                                                                                                                                                                  | Température ambiante                | de 0 jusqu'à 40 °C                                                                                                                                                                    |
| DIMENSIONS                     |                                    | Mise en réseau                     | Oui                                                                                                                                                                                                              | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                                               |
| Dimensions L x l x H           | 75 x 120 x 120 mm                  | Type de mise en réseau             | Maître/maître Maître/esclave                                                                                                                                                                                     | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                                                                             |
| UE1 poids net                  | 0.141                              | Mise en réseau via                 | Bus KNX                                                                                                                                                                                                          | Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                                                                                      |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                    | Fonctions KNX                      | Interrupteur crépusculaire<br>Fonction balisage Valeur de luminosité<br>Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent<br>Sortie de la lumière 4x<br>Sortie présence Fonction diurne / nocturne<br>Fonction logique | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                                     |
| Détail tension d'alimentation  | Bus KNX                            | Avec coupleur de bus               | Oui                                                                                                                                                                                                              | Application pièce                   | bureau individuel<br>salle de conférences / salle de réunion<br>salle du personnel soignant<br>salle commune vestiaires<br>espace fonctionnel / local annexe<br>kitchenette Intérieur |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                    | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                                                                                                                                                                  | Couleur                             | blanc                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur de montage max.        | 8,00 m                             | Démarrage progressif               | Oui                                                                                                                                                                                                              | Couleur RAL                         | 9010                                                                                                                                                                                  |
| Technologie de capteur         | infrarouge passif                  | Éclairage permanent                | commutable                                                                                                                                                                                                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                                       |
| Avec détecteur de mouvement    | Oui                                | Régulation de l'éclairage constant | Oui                                                                                                                                                                                                              | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                                 |
| Angle de détection             | 360 °                              | RÉGLAGES                           |                                                                                                                                                                                                                  | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                                                                   |
| Angle d'ouverture              | 100 °                              | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Protection anti-contournement  | Oui                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Occultation par segments       | Non                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                       |


IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

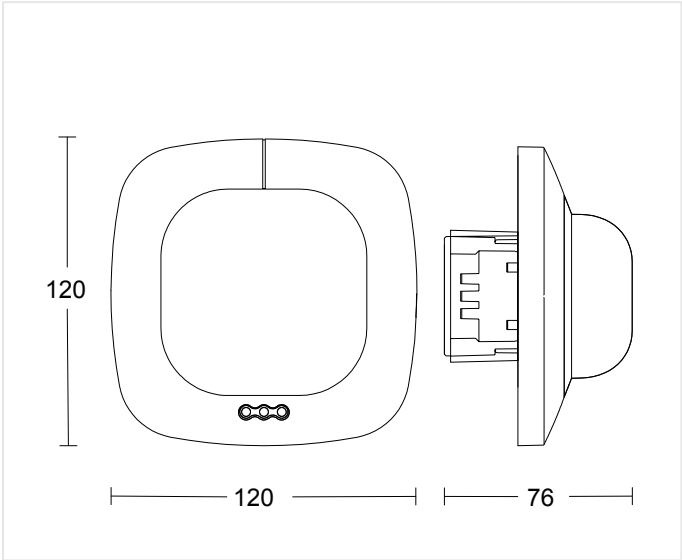

75 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 8,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 8,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IR Quattro 8m KNX - encastré

EAN 4007841058487

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Points forts



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058487

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|  4007841593018   | Service Fernbedienung RC6 KNX          | autre       |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires |
|  4007841009151   | Smart Remote                           | Accessoires |
|  4007841592912  | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX           | Accessoires |
|  4007841000363 | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058487

EAN

4007841058487

Typ

IR Quattro 8m KNX - encastré

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss