

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841033507

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
VPE1 EAN	4007841033507	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110046027	Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI AP WS	Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Schaltzonen		1416 Schaltzonen	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktname Datenblatt	IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Grundlichtfunktion Prozent bis	50
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	B	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Schutzart	IP54
Quelle	Steinel Excel	Nevalux Sensortechnologie		DALI 2	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG			Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	Vernetzung		Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung		Master/Slave	Montageart	Aufputz
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	Vernetzung via		Kabel	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.171	LICHTTECHNIK			Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
ELEKTRIK		Softlichtstart		Ja	Farbe	Weiss
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Farbe RAL	9003
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG´s	Konstantlichtregelung		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter		Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Erfassungswinkel	360 °	Grundlichtfunktion		Ja		
Öffnungswinkel	180 °	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht		
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

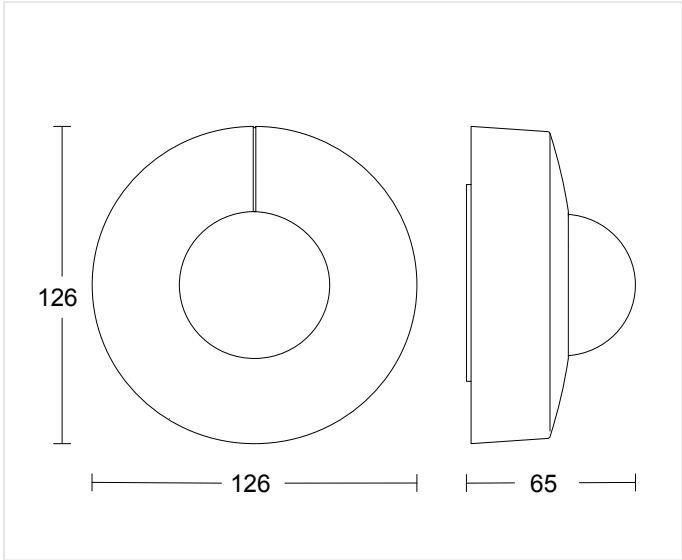

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

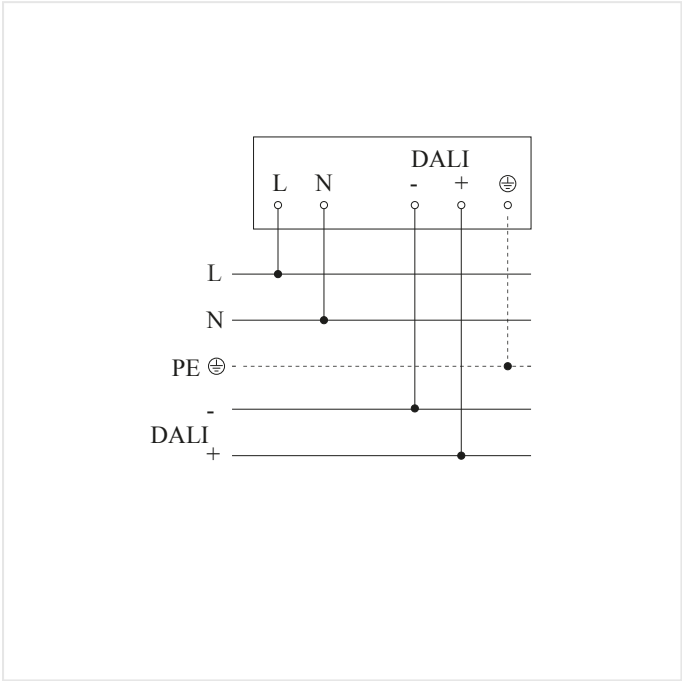

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

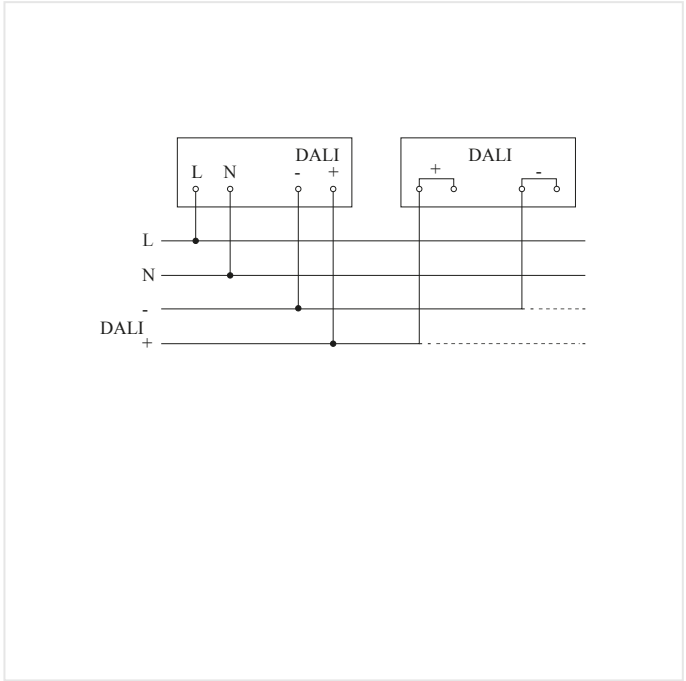

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

EAN 4007841033507

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033507

EAN

4007841033507

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss