

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064242

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - incassato

EAN 4007841064242

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A	Luce permanente		commutabile	
EAN UI1	4007841064242				Regolazione luce costante		No	
Numero materiale		110067686			IMPOSTAZIONI			
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 UP WS	Altezza di montaggio max.		4,00 m	Interruttore crepuscolare			Sì
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Regolazione crepuscolare			2 – 2000 lx
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 COM2 - incassato	Potenza di trasmissione		< 1 mW	Impostazione del tempo			10 s – 60 Min.
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Tecnologia HF		5,8 GHz	Funzione luce di base			No
Gruppo di sconto	TP	Con sensore di movimento		Sì	Luce principale regolabile			No
Origine	Steinel Excel	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzioni			Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Manuale ON / ON-OFF
Stato del prodotto	Normale			Angolo di rilevamento	360 °			
Produttore	Steinel	Angolo di apertura		140 °				
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione		Sì				
Dimensioni L × P × A	61 x 103 x 103 mm	Mascheramento per segmenti		No				
UI1 peso netto	0.17	Scalabilità elettronica		Sì				
ELETTRICO		Scalabilità meccanica		No				
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Impostazioni tramite			Bluetooth
Potenza	2000 W				Con telecomando			No
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W				Regolazione crepuscolare Teach			Sì
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale			Ø 12 m (113 m²)			
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Portata tangenziale			Ø 12 m (113 m²)			
Carico capacitivo in µF	176 µF	Altezza di montaggio			2,50 – 4,00 m			
Autoconsumo	0,7 W	Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Nevalux tecnologia del sensore			Acceso / Spento			
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ						
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete			Sì			
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	Tipo di collegamento in rete			master/master Master/Slave			
		Collegamento in rete tramite			Bluetooth			
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
		Avvio luce dolce		No				

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064242

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

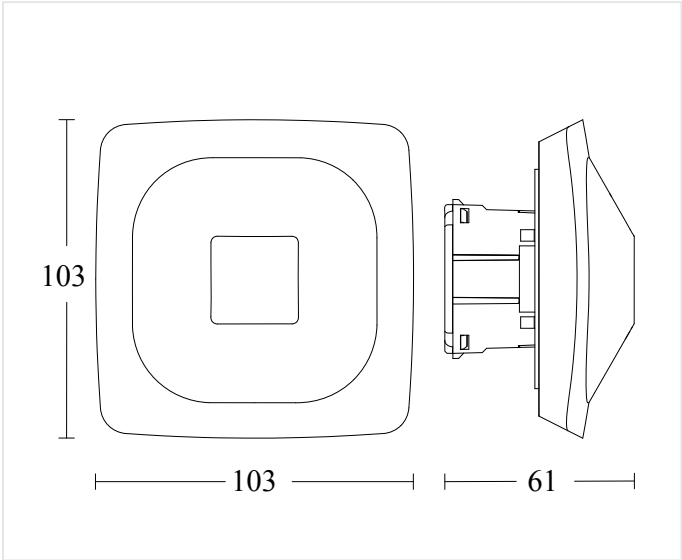

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM2 - incassato

EAN 4007841064242

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

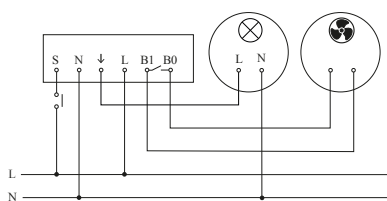

Schema elettrico Master

HF 360-2 COM2 - incassato

EAN 4007841064242

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - incassato

EAN 4007841064242

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064242

EAN 4007841064242

Typ HF 360-2 COM2 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss