

MD IR N130 COM1 – Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841069056

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter optional verfügbar

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Grundlichtfunktion		Nein
VPE1 EAN	4007841069056	Erfassungswinkel		130 °	Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring
Materialnummer	110079700	Unterkriechschutz		Ja	Einstellungen via		Bluetooth Smartphone Tablet
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 WS	Segmentweise Ausblendung		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Produktname Datenblatt	MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss	Mechanische Skalierbarkeit		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial		r = 2.5 m (7 m²)	Schutzart		IP54
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential		r = 13 m (192 m²)	Schutzklasse		II
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen		147 Schaltzonen	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Produktstatus	Normal	Montagehöhe		1,80 – 6,00 m	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe		2 m	Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh, Ein / Aus	Montageort		Ecke Wand
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	VERNETZUNG			Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.145	Vernetzung		Ja	Montageart		Aufputz
ELEKTRIK		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Werkstoff		Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK			Anwendung Raum		Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Aussenbereich Hof & Einfahrt Innenbereich
Leistung	0,5 W	Softlichtstart		Nein	Farbe		Weiss
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Dauerlicht		schaltbar	Farbe RAL		9010
Eigenverbrauch	0,5 W	Konstantlichtregelung		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie		5 Jahre
SENSORIK		Dämmerungsschalter		Ja	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Montagehöhe max.	6,00 m	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			


MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

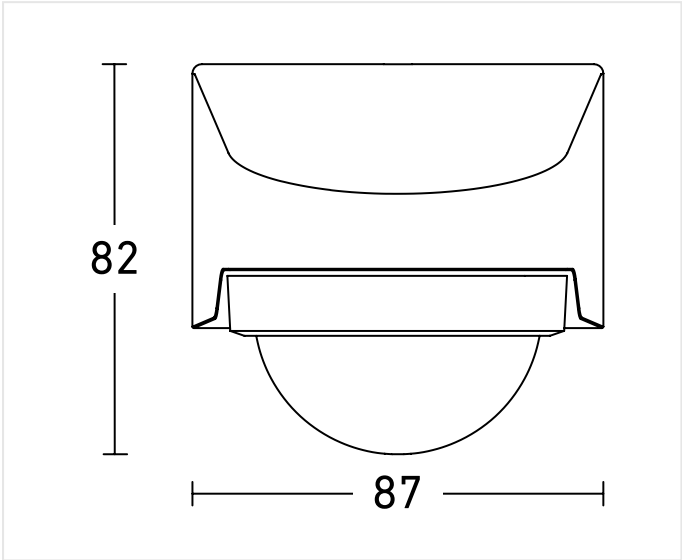

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

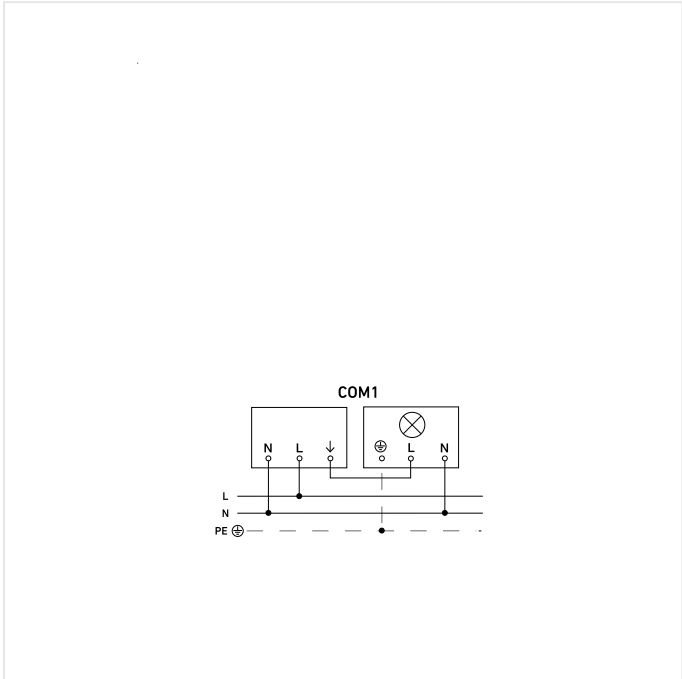

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

Typ

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss