

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841032883

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8	Luce permanente	commutabile
EAN UI1	4007841032883				Regolazione luce costante	No
Numero materiale	110044560				IMPOSTAZIONI	
Denominazione SAP	SENSORSCHALTER HF 180 COM1 WS	Corrente d'inserzione massima		10 A	Interruttore crepuscolare	Sì
Versione	Rilevatore di presenza	TECNOLOGIA DEI SENSORI			Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 180 COM1 - bianco	Altezza di montaggio max.		2,20 m	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Categoria di prodotto	Interruttore di presenza	Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Funzione luce di base	No
Gruppo di sconto	B	Potenza di trasmissione		< 1 mW	Luce principale regolabile	No
Origine	Steinel Excel	Tecnologia HF		5,8 GHz	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Tasto attivo / tasto inattivo Manuale ON / ON-OFF
Stato del prodotto	Normale	Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Produttore	Steinel	Angolo di rilevamento		180 °	Con telecomando	No
DIMENSIONI		Angolo di apertura		140 °	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Dimensioni L × P × A	30 x 80 x 80 mm	Protezione anti-intrusione		Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	0.125	Mascheramento per segmenti		No	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Scalabilità elettronica		Sì	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica		No	Luogo di montaggio	Parete
Potenza	2000 W	Portata radiale		r = 8 m (101 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata tangenziale		r = 8 m (101 m²)	Tipo di montaggio	Incassato
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1000 W	Zone di commutazione		96 zone di commutazione	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio		1,20 – 2,20 m	Applicazione ambiente	ufficio singolo corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale		1,2 m	Colore	bianco
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Colore RAL	9010
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete		Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	Supporto angolare incluso	No
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite		Cavo		
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
		Avvio luce dolce		No		


HF 180 COM1 - bianco

EAN 4007841032883

INTERRUTTORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

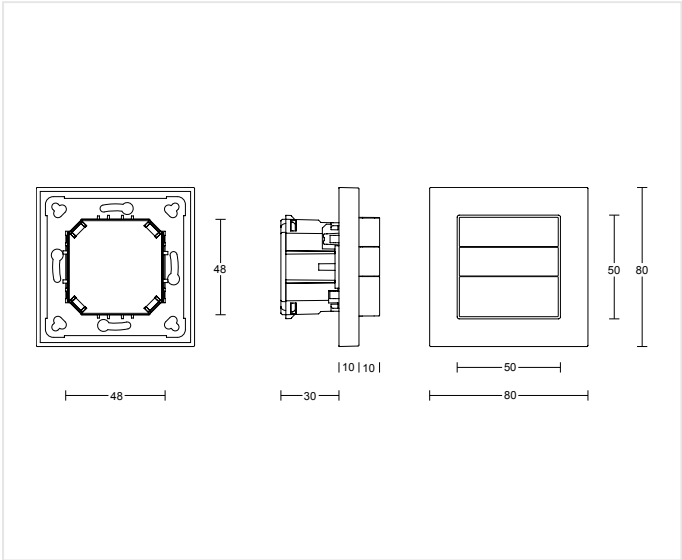

30 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 180 COM1 - bianco

EAN 4007841032883

INTERRUTTORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

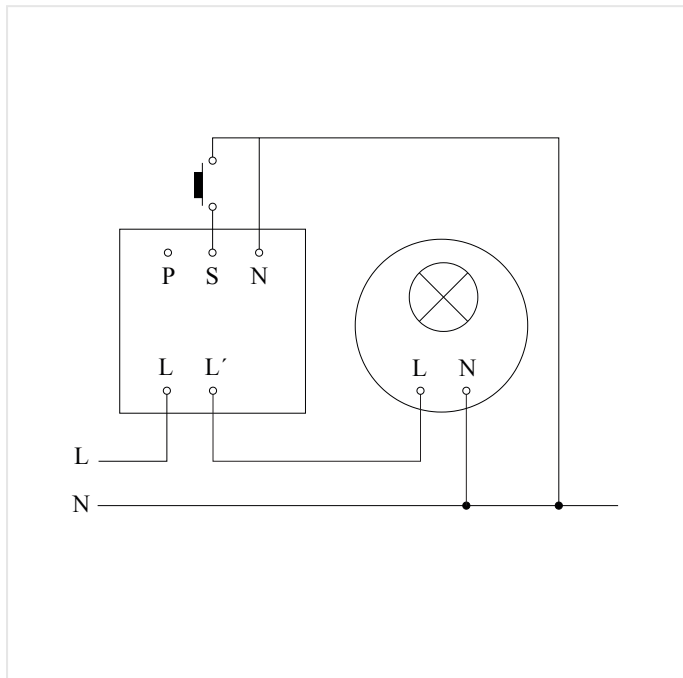

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

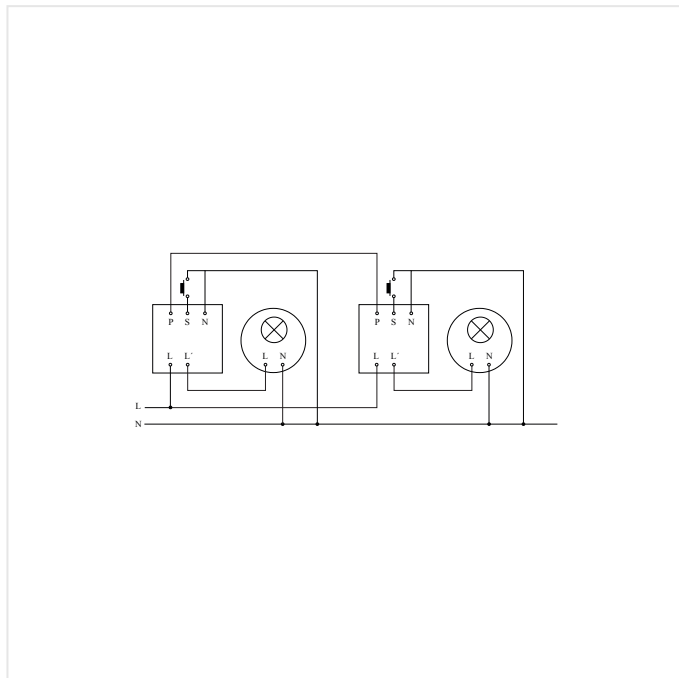


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 180 COM1 - bianco

EAN 4007841032883

INTERRUTTORE DI PRESENZA

Punti salienti

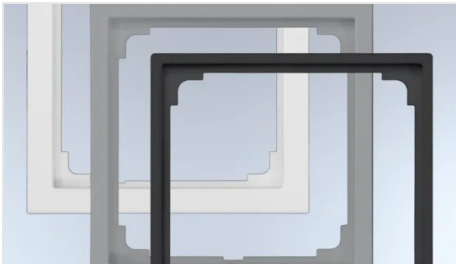

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessori
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessori
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

032883

EAN

4007841032883

Typ

HF 180 COM1 - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss