

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010539

65 x 95 x 95 mm



IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841010539
Numéro de matériel	110038917
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E PF AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 345 Contact sec - carré, en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
UE1 poids net	0.177

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en μF	176 μF
Courant d'appel maximal	110 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	OUI
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	OUI

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

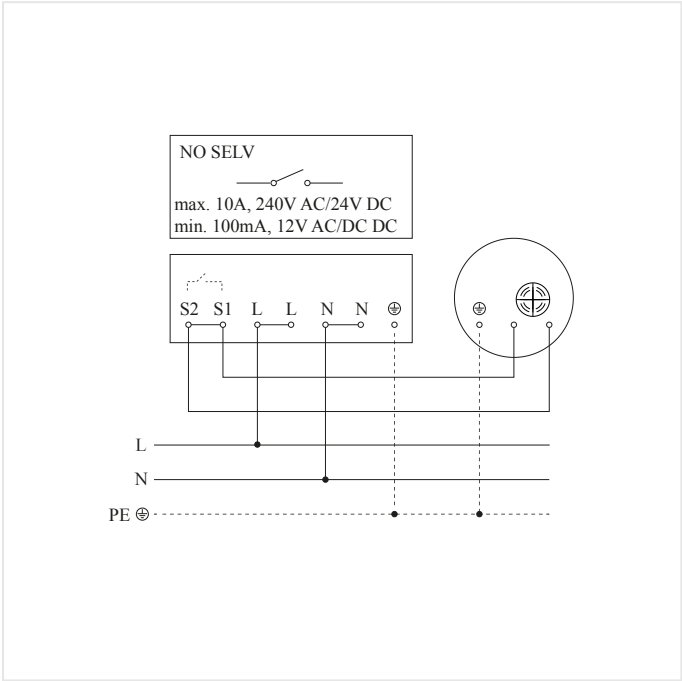


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

EAN 4007841010539

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010539

EAN

4007841010539

Typ

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss