

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086213

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

EAN 4007841086213

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
EAN UE1	4007841086213	Évolutivité électronique		Non		
Numéro de matériel	110092790	Évolutivité mécanique		Non		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX UP WS	Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc	Zones de commutation		492 zones de commutation	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage		2 – 4 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	PK	Portée présence		Ø 6 m (28 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur		KNX	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ			Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Type de mise en réseau		Maître/maître	Matériau du cache	autre
Dimensions L × l × H	69 x 109 x 109 mm	Mise en réseau via		Câble	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions Ø × H	109 x 69 mm	Fonctions KNX		Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.149	Avec coupleur de bus		Oui	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Type de montage	Montage encastré
Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage crépusculaire		2 – 800 lx	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps		10 s – 1092 Min.	Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Avec détecteur de mouvement	Oui				Couleur	blanc
Angle de détection	360 °				Couleur RAL	9010
Protection anti-contournement	Oui				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
					Garantie fabricant	5 ans
					Support mural d'angle inclus	Non


PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086213

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

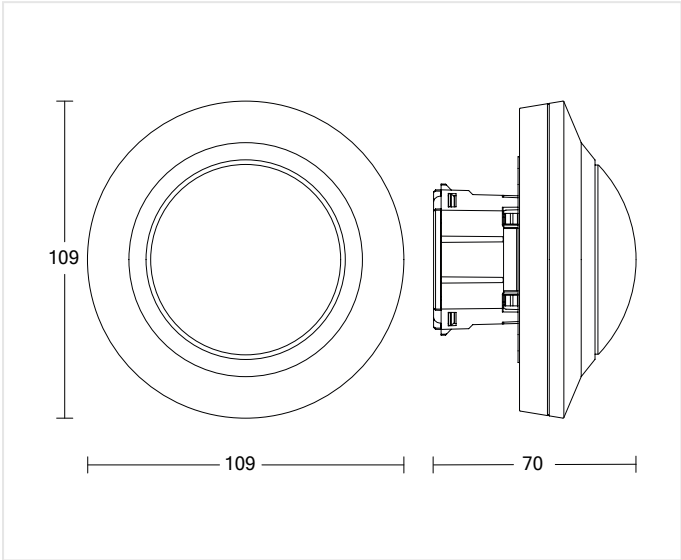

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086213

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086213

EAN

4007841086213

Typ

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss