

Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086350

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A	Regolazione luce costante		No
EAN UI1	4007841086350	TECNOLOGIA DEI SENSORI			IMPOSTAZIONI		
Numero materiale	110092809	Altezza di montaggio max.		4,00 m	Interruttore crepuscolare		Si
Denominazione SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM2 UP WS	Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Versione	Rilevatore di presenza	Potenza di trasmissione		< 1 mW	Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway COM2 - incassato	Tecnologia HF		5,8 GHz	Funzione luce di base		No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Con sensore di movimento		Si	Luce principale regolabile		Si
Gruppo di sconto	TP	Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento		360 °	Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura		160 °	Con telecomando		No
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione		Si	Regolazione crepuscolare Teach		Si
DIMENSIONI		Mascheramento per segmenti		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm	Scalabilità elettronica		Si	Grado di protezione		IP20
UI1 peso netto	0.187	Scalabilità meccanica		No	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
ELETTRICO		Portata radiale		25 x 3 m (75 m²)	Luogo di montaggio		soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata tangenziale		25 x 3 m (75 m²)	Luogo di applicazione		Interni
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio		2 – 4 m	Tipo di montaggio		Incassato
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Materiale		Plastica
Autoconsumo	0,7 W	Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, Acceso / Spento	Applicazione ambiente		Interni corridoio / pianerottolo
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	CONNETTIVITÀ			Colore		bianco
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete		Si	Colore RAL		9003
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Si	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Garanzia del produttore		5 anni
		Avvio luce dolce		No	Supporto angolare incluso		No
		Luce permanente		commutabile			


Hallway COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086350

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

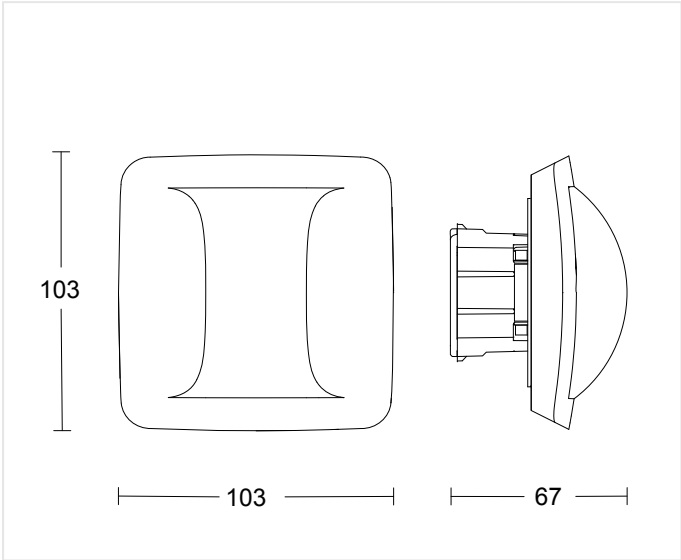

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway COM2 - incassato

EAN 4007841086350

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

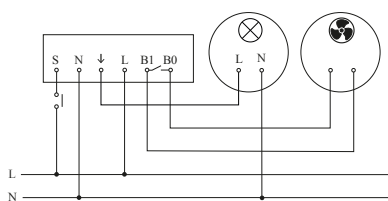

Schema elettrico Master

Hallway COM2 - incassato

EAN 4007841086350

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM2 - incassato

EAN 4007841086350

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086350

EAN 4007841086350

Typ Hallway COM2 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss