

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841033866

78 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica		No	Impostazioni tramite	Telecomando	Potenzimetri
EAN UI1	4007841033866	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)			Smart Remote	
Numero materiale	110046128	Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)		Con telecomando		No
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E DALI UP WS	Zone di commutazione	280 zone di commutazione		Regolazione crepuscolare Teach		Si
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m		Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Funzione luce di base percentuale da		10
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2		Funzione luce di base percentuale fino a		50
Gruppo di sconto	B	CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Origine	Steinel Excel	Collegamento in rete	Si		Grado di protezione	IP20	
Stato del prodotto	Normale	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
Produttore	Steinel	Collegamento in rete tramite	Cavo		Luogo di montaggio	soffitto	
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Luogo di applicazione	Interni	
Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm	Avvio luce dolce	Si		Tipo di montaggio	Incassato	
UI1 peso netto	0.142	Luce permanente	commutabile, 4 ore		Materiale	Plastica	
ELETTRICO		Regolazione luce costante	Si		Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Interni	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	IMPOSTAZIONI			Colore	bianco	
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Interruttore crepuscolare	Si		Colore RAL	9003	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		Garanzia del produttore	5 anni	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	Si		Supporto angolare incluso	No	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte		CERTIFICATI ED EPREL		
Angolo di apertura	45 °	Luce principale regolabile	50 - 100 %		Certificati	DALI-2	
Protezione anti-intrusione	Si	Funzioni					
Mascheramento per segmenti	Si	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF					
Scalabilità elettronica	No	Regolazione della luce costante ON-OFF					


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

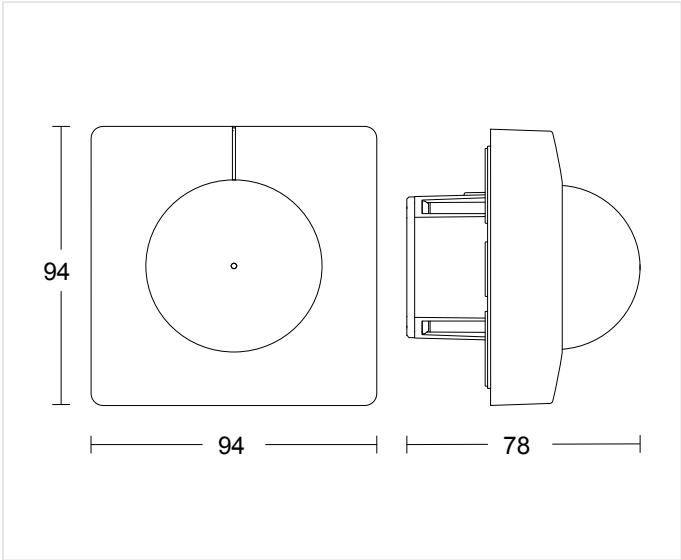

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866


Schemi elettrici

SCHEMA 1

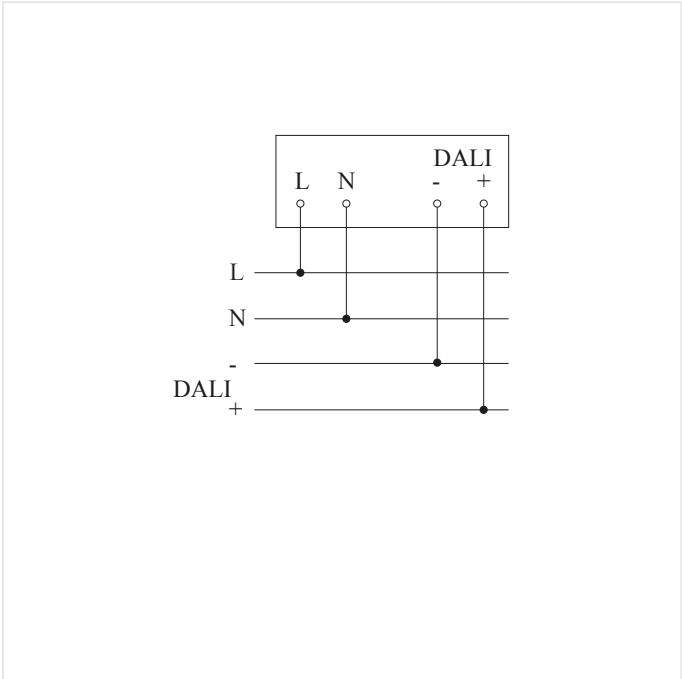

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

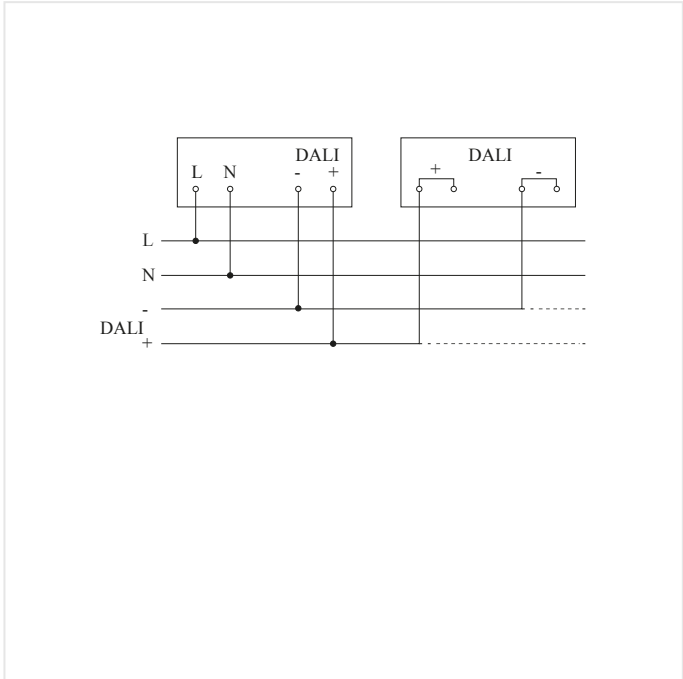

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

EAN 4007841033866

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033866

EAN

4007841033866

Typ

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss