

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086275

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086275	Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092801	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 BT-IPD AP WS	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °	Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktname Datenblatt	Hallway BT IPD - Aufputz	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Produktkategorie	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	TP	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2 – 4 m	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.272	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh	Montageart	Aufputz
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9003
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sendeleistung	< 1 mW	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
HF-Technik	5,8 GHz			Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

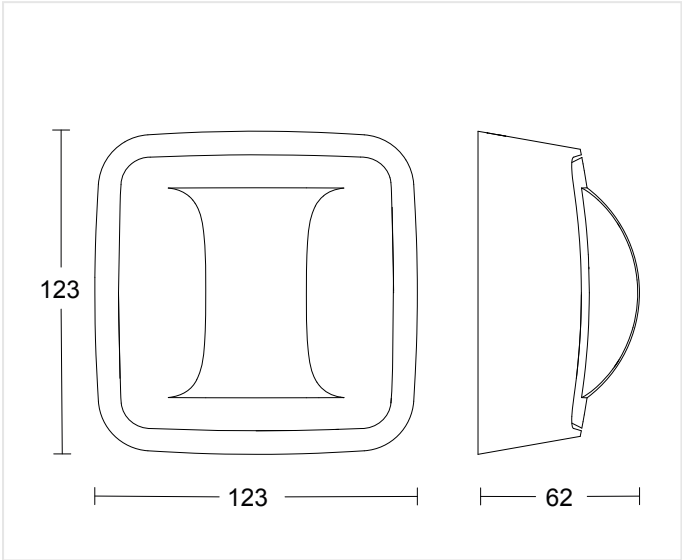

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway BT IPD - Aufputz

EAN 4007841086275

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Hallway BT IPD - Aufputz

EAN 4007841086275

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway BT IPD - Aufputz

EAN 4007841086275

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 086275

EAN 4007841086275

Typ Hallway BT IPD - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss