


XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841085681

188 x 194 x 1178 mm

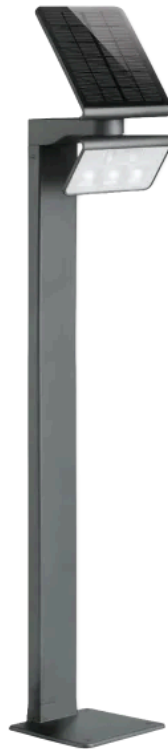

XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841085681	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	2 lx
Numéro de matériel	110091215	Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.
Désignation SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR GL-S ANT V2	Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui
Nom du produit fiche technique	XSolar GL-S anthracite	Portée radiale	r = 1.5 m (3 m²)	Durée fonction lumière de base	toute la nuit
Catégorie de produit	Lampe solaire	Portée tangentielle	r = 5 m (31 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	A	Hauteur de montage optimale	1 m	Réglages via	Potentiomètres
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	3
Fabricant	Steinel	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	3
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	188 x 194 x 1178 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
UE1 poids net	2.846	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Classe de protection	III
Puissance	1,2 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique transparente
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	Version sur pied
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	140 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Application pièce	extérieur jardin terrasse / balcon Cour et allée
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
		Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans


XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

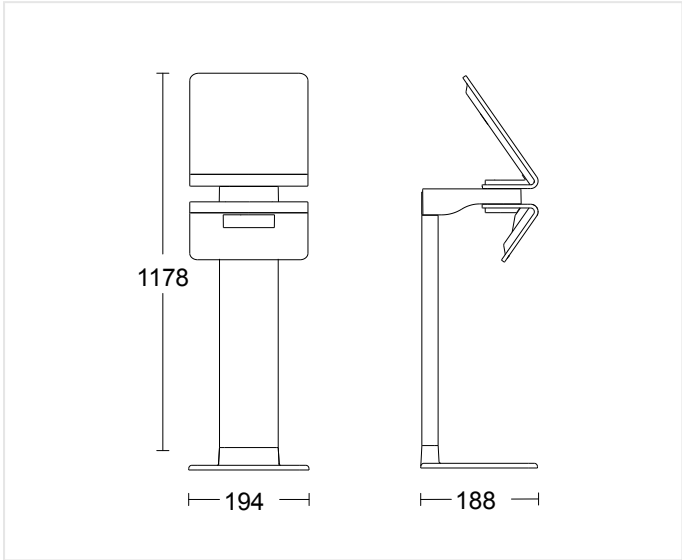

188 x 194 x 1178 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1 m

OPTIMAL

XSolar GL-S anthracite

EAN 4007841085681

LAMPE SOLAIRE

Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Balises par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau

XSolar GL-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085681

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085681
EAN	4007841085681
Typ	XSolar GL-S anthracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	