

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085506

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Öffnungswinkel		160 °	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	
VPE1 EAN	4007841085506		Unterkriechschutz		Ja	Grundlichtfunktion		Nein	
Materialnummer	110090874		Segmentweise Ausblendung		Nein	Hauptlicht einstellbar		Nein	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL TP V2 BT-IPD UP WS		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via		Bluetooth Mesh	
Ausführung	Präsenzmelder		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein	
Produktname Datenblatt	True Presence BT IPD - Unterputz					Dämmerungseinstellung Teach		Nein	
Produktkategorie	Präsenzmelder		Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL			
Rabattgruppe	TP		Reichweite tangential		Ø 15 m (177 m²)	Schutzart		IP20	
Quelle	Steinel Excel		Montagehöhe		2,00 – 12,00 m	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Produktstatus	Normal		Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)	Montageort		Decke	
Hersteller	Steinel		Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Ort		Innenbereich	
ABMESSUNGEN			Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageart		Unterputz	
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm		Montagehöhe max. True Presence Erfassung		4,00 m	Werkstoff		Kunststoff	
VPE1 Nettogewicht	0.147		Nevalux Sensortechnologie		BT Open Mesh	Anwendung Raum		Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich	
ELEKTRIK			VERNETZUNG						
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Vernetzung		Ja	Farbe			Weiss
SENSORIK			Art der Vernetzung		Master/Slave	Farbe RAL			9003
Montagehöhe max.	12,00 m		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Sensortechnologie	Hochfrequenz		LICHTTECHNIK			Herstellergarantie			5 Jahre
Sendeleistung	< 1 mW		Softlichtstart		Nein	Funktionsumfang			Nein
HF-Technik	7,2 GHz		Dauerlicht		schaltbar				
Mit Bewegungsmelder	Ja		Konstantlichtregelung		Nein				
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		EINSTELLUNGEN						
Erfassungswinkel	360 °		Dämmerungsschalter		Nein				


True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

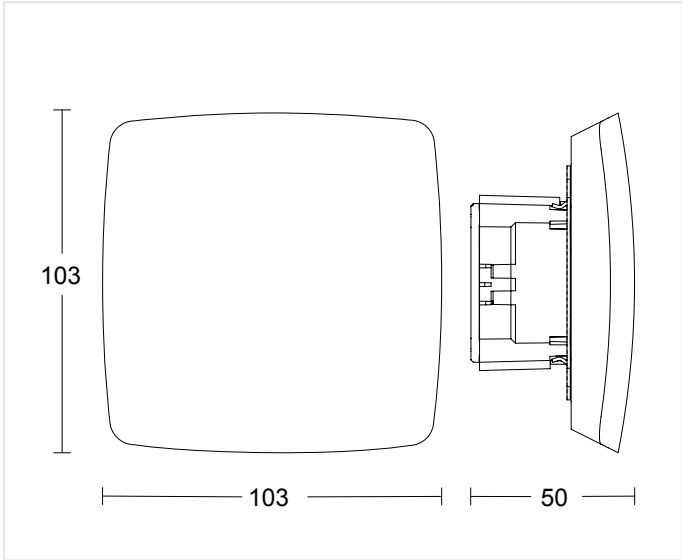

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence BT IPD - Unterputz

EAN 4007841085506

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

True Presence BT IPD - Unterputz


EAN 4007841085506

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

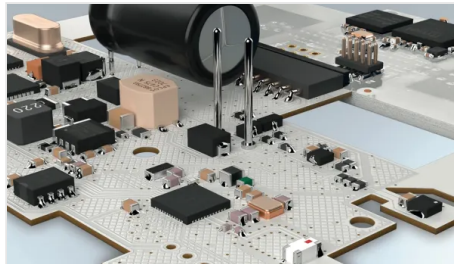

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
Typ	True Presence BT IPD - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	