

# PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

**neva**  
**lux**

## BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085117

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085117

Technische Daten

|                                                 |                                           |                                 |  |                 |                                |  |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                                  |                                           | Sensortechnologie               |  | Passiv Infrarot | Hauptlicht einstellbar         |  | Nein                                                                                                                                                   |
| VPE1 EAN                                        | 4007841085117                             | Mit Bewegungsmelder             |  | Ja              | Funktionen                     |  | Bewegungssensor<br>Lichtsensor Präsenzfunktion<br>Präsenzmelderlogik Halb- /<br>Vollautomatik Potentiometer<br>Relais Ausgang Normal- /<br>Testbetrieb |
| Materialnummer                                  | 110090129                                 | Erfassungswinkel                |  | 360 °           | Einstellungen via              |  | Fernbedienung Smart<br>Remote Potis                                                                                                                    |
| SAP-Bezeichnung                                 | PRAESENZMELDER PD IR<br>4360-8 COM1 UP SW | Unterkriechschutz               |  | Ja              | Mit Fernbedienung              |  | Nein                                                                                                                                                   |
| Ausführung                                      | Bewegungs- und<br>Präsenzmelder           | Segmentweise<br>Ausblendung     |  | Ja              | Dämmerungseinstellung<br>Teach |  | Ja                                                                                                                                                     |
| Produktname Datenblatt                          | PD IR 4360-8 COM1 -<br>Unterputz schwarz  | Elektronische<br>Skalierbarkeit |  | Nein            | GEHÄUSE & MATERIAL             |  |                                                                                                                                                        |
| Produktkategorie                                | Bewegungs- und<br>Präsenzmelder           | Mechanische<br>Skalierbarkeit   |  | Nein            | Schutzart                      |  | IP20                                                                                                                                                   |
| Rabattgruppe                                    | P                                         | Reichweite radial               |  | Ø 4.5 m (16 m²) | Umgebungstemperatur            |  | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                      |
| Quelle                                          | Steinel Excel                             | Reichweite tangential           |  | Ø 8 m (50 m²)   | Werkstoff des Gehäuses         |  | Kunststoff                                                                                                                                             |
| Produktstatus                                   | Normal                                    | Schaltzonen                     |  | 492 Schaltzonen | Werkstoff der Abdeckung        |  | Sonstige                                                                                                                                               |
| Hersteller                                      | Steinel                                   | Montagehöhe                     |  | 2 – 4 m         | Abdeckmaterial<br>Lieferumfang |  | Abdeckschalen                                                                                                                                          |
| ABMESSUNGEN                                     |                                           | Reichweite Präsenz              |  | Ø 6 m (28 m²)   | Montageort                     |  | Decke                                                                                                                                                  |
| Abmessungen Ø x H                               |                                           | Optimale Montagehöhe            |  | 2,8 m           | Anwendung Ort                  |  | Innenbereich                                                                                                                                           |
| VPE1 Nettogewicht                               |                                           | Nevalux Sensortechnologie       |  | Ein / Aus       | Montageart                     |  | Unterputz                                                                                                                                              |
| ELEKTRIK                                        |                                           | VERNETZUNG                      |  |                 | Werkstoff                      |  | Kunststoff                                                                                                                                             |
| Netzanschluss                                   |                                           | Vernetzung                      |  | Ja              | Anwendung Raum                 |  | Einzelbüro Funktionsraum /<br>Nebenraum Innenbereich<br>Lager                                                                                          |
| Schaltausgang 1 ohmsch                          |                                           | Art der Vernetzung              |  | Master/Master   | Farbe                          |  | Schwarz                                                                                                                                                |
| LED-Lampen > 8 W                                |                                           | Vernetzung via                  |  | Kabel           | Farbe RAL                      |  | 9010                                                                                                                                                   |
| Kapazitive Belastung in µF                      |                                           | LICHTTECHNIK                    |  |                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE        |  |                                                                                                                                                        |
| Schaltausgang 1 Anzahl<br>LED/Leuchtstofflampen |                                           | Softlichtstart                  |  | Ja              | Herstellergarantie             |  | 5 Jahre                                                                                                                                                |
| Einschaltstrom maximal                          |                                           | Konstantlichtregelung           |  | Nein            | Inkl. Eckwandhalter            |  | Nein                                                                                                                                                   |
| SENSORIK                                        |                                           | EINSTELLUNGEN                   |  |                 |                                |  |                                                                                                                                                        |
| Montagehöhe max.                                |                                           | Dämmerungsschalter              |  | Ja              |                                |  |                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                           | Dämmerungseinstellung           |  | 2 – 1000 lx     |                                |  |                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                           | Zeiteinstellung                 |  | 5 s – 60 Min.   |                                |  |                                                                                                                                                        |


PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085117

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

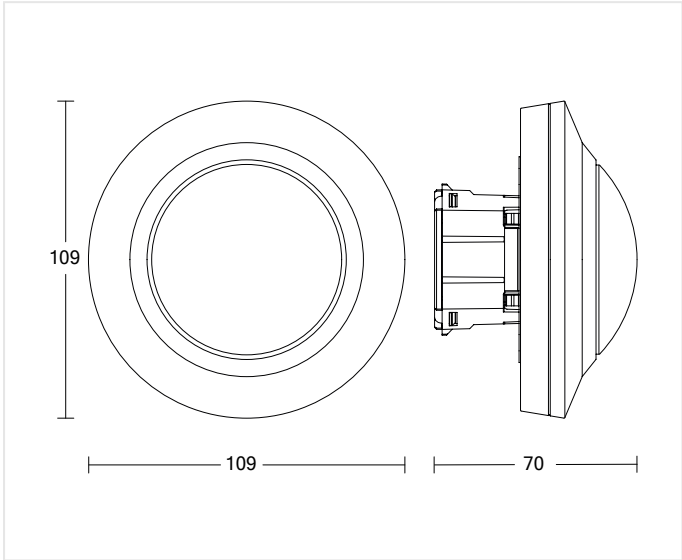

109 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|


PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085117


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

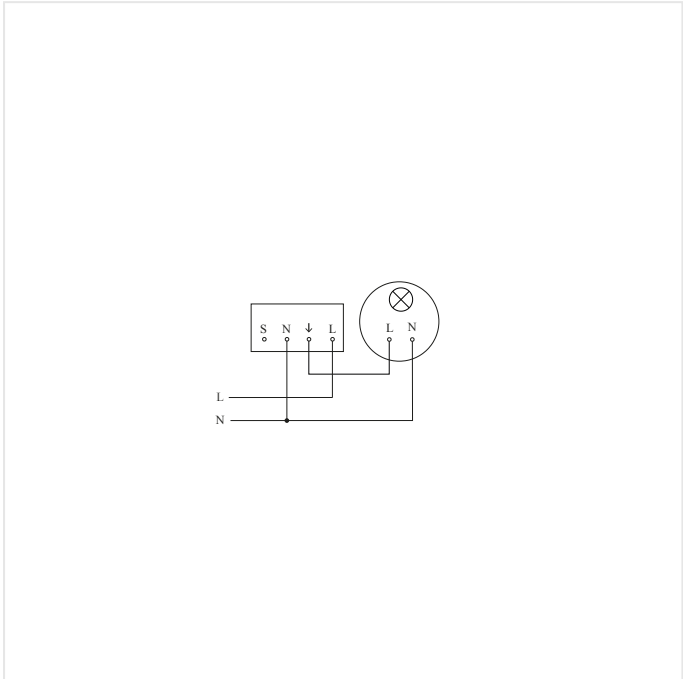

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

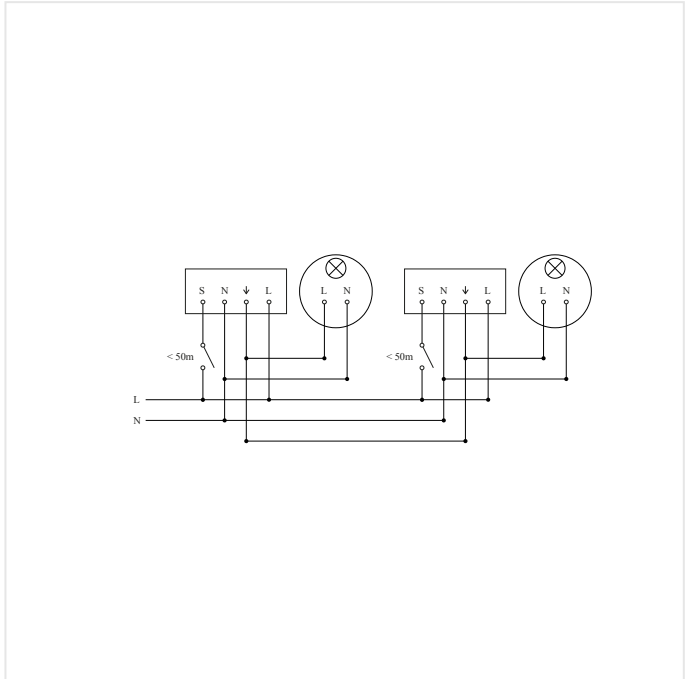

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085117

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                       | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Zubehör   |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Zubehör   |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085117

EAN

4007841085117

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Unterputz schwarz

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss