

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841057497
Materialnummer	110061502
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD DALI2 IPD UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.092
ELEKTRIK	
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	42 mA
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	6 mA
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	8 mA
SENSORIK	
Montagehöhe max.	10,00 m

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	4
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Präsenzfunktion
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

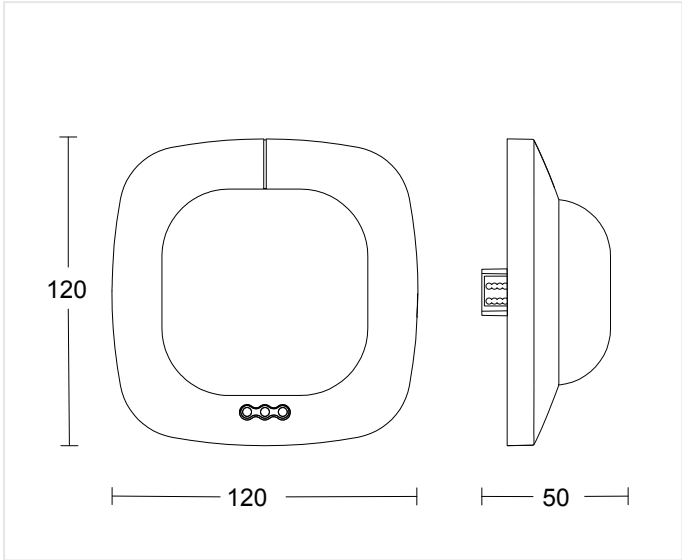

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

EAN 4007841057497

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

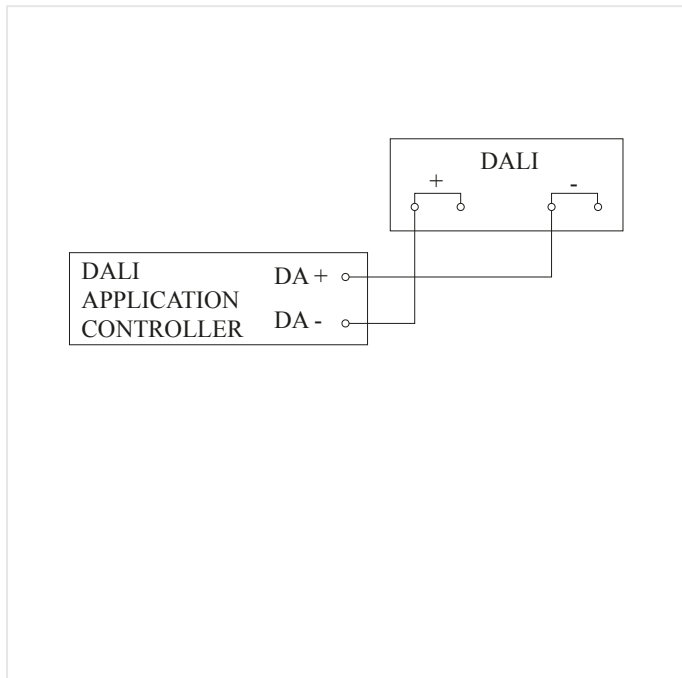

Schaltplan

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

EAN 4007841057497

PRÄSENZMELDER


Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionaler Aufputzadapter

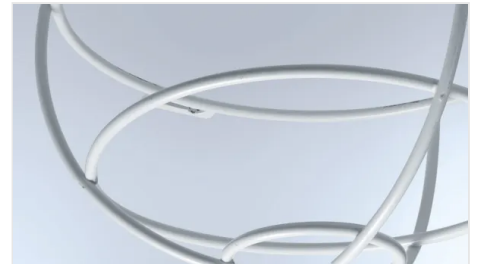

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057497

EAN

4007841057497

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss