

HF 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059484

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059484

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841059484
Numéro de matériel	110064186
Désignation SAP	PRAESENZMELDER CP1 HF 360 KNX V3.1 UP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 360 KNX - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	PK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	55 x 120 x 120 mm
UE1 poids net	0.13

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,7 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
---------------------	---

Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique

Avec coupleur de bus	Oui
----------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire Oui

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	OUI
Durée fonction lumière de base	1-255 min

Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	Montage encastré
-----------------	------------------

Matériau	Matière plastique
Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	9010
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats VDE


HF 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059484

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

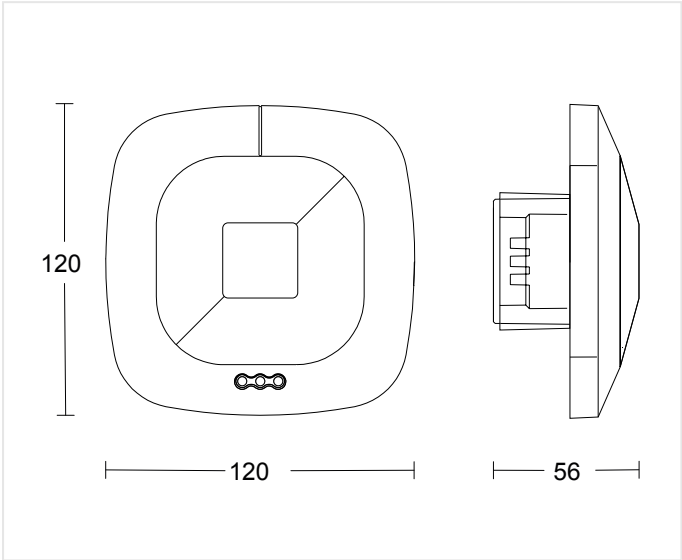

55 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - encastré


EAN 4007841059484

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Télécommandes en option

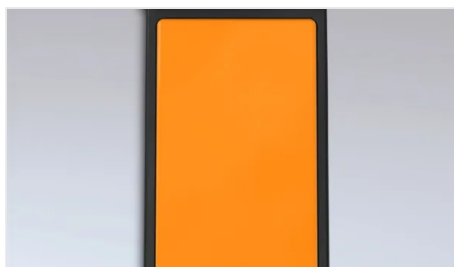

Télécommande Smart Remote en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds



Corbeille de protection en option

HF 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059484

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059484

EAN

4007841059484

Typ

HF 360 KNX - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss