

PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086176

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc

EAN 4007841086176

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Oui	Fonctions		Détecteur de mouvement	
EAN UE1	4007841086176	Évolutivité électronique		Non			Détecteur de lumière	
Numéro de matériel	110092762	Évolutivité mécanique		Non			Fonction présence Logique	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX AP WS	Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)	Réglages via		du détecteur de présence	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande		Non	
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc	Zones de commutation		492 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage		2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Groupe de remise	PK	Portée présence		Ø 6 m (28 m²)				
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale		2,8 m				
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur		KNX	Indice de protection			IP54
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ			Température ambiante			de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Type de mise en réseau		Maître/maître	Matériau du boîtier			Matière plastique
Dimensions L × l × H	65 x 129 x 129 mm	Mise en réseau via		Câble	Matériau du cache			autre
Dimensions Ø × H	129 x 65 mm	Fonctions KNX		Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Matériau de couverture (étendue de la livraison)			caches enfichables
UE1 poids net	0.241				Lieu de montage			plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					Lieu d'application			Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m				Type de montage			En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif				Matériau			Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui				Application pièce			bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Angle de détection	360 °				Couleur			blanc
Protection anti-contournement	Oui				Couleur RAL			9010
					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
					Garantie fabricant			5 ans
					Support mural d'angle inclus			Non


PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086176

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

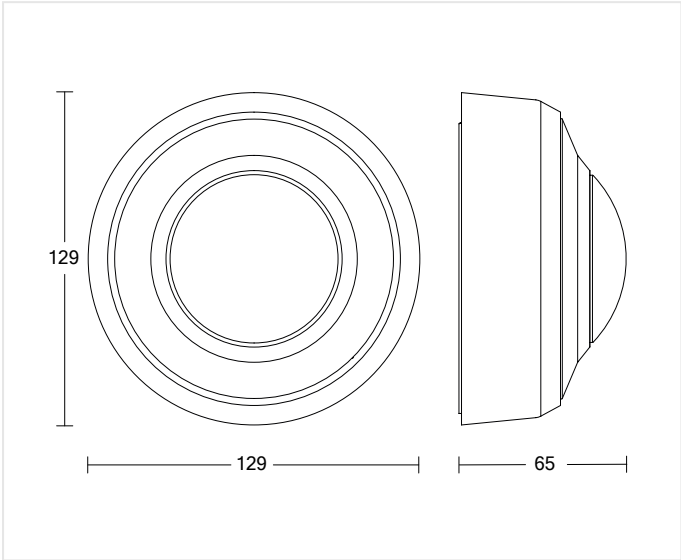

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086176

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086176

EAN

4007841086176

Typ

PD IR 4360-8 KNX - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss