

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002848

56 x 120 x 120 mm



HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Courant d'appel maximal800 A		Régulation de l'éclairage constantNon	
EAN UE14007841002848		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Numéro de matériel110011567		Hauteur de montage max.3,50 m		Interrupteur crépusculaireOui	
Désignation SAPPRAESENZMELDER HF 360 COM2		Technologie de capteurHyper fréquence		Réglage crépusculaire10 – 1000 lx	
ModèleDétecteur de présence		Puissance d'émission< 1 mW		Réglage du temps30 s – 30 Min.	
Nom du produit fiche techniqueHF 360 COM2 - encastré		Technologie HF5,8 GHz		Fonction lumière de baseNon	
Catégorie de produitDétecteur de présence		Détectionle cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Lumière principale réglableNon	
Groupe de remiseP		Angle de détection360 °		FonctionsMode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	
SourceSteinel Excel		Angle d'ouverture140 °		Réglages viaTélécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
Statut du produitNormal		Protection anti-contournementOui		Avec télécommandeNon	
FabricantSteinel		Occultation par segmentsOui		Réglage crépusculaire TeachOui	
DIMENSIONS		Évolutivité électroniqueOui		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H56 x 120 x 120 mm		Évolutivité mécaniqueNon		Indice de protectionIP20	
UE1 poids net0.196		Détail de la portéePour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Température ambiantede -25 jusqu'à 55 °C	
ÉLECTRICITÉ		Portée radialeØ 12 m (113 m²)		Lieu de montageplafond	
Raccordement secteur230 V / 50 – 60 Hz		Portée tangentielleØ 12 m (113 m²)		Lieu d'applicationIntérieur	
Puissance2000 W		Hauteur de montage2,50 – 3,50 m		Type de montageMontage encastré	
Lampes fluorescentes ballast électronique1500 W		Hauteur de montage optimale2,8 m		MatériauMatière plastique	
Lampes fluorescentes non compensées1000 VA		Nevalux technologie de capteurMarche / Arrêt		Application pièceespace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur	
Lampes fluorescentes compensées en série1000 VA		CONNECTIVITÉ		Couleurblanc	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle1000 VA		Mise en réseauOui		Couleur RAL9010	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension2000 VA		Type de mise en réseauMaître/maître Maître/esclave		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED < 2 W100 W		Mise en réseau viaCâble		Garantie fabricant5 ans	
Lampes LED > 2 W < 8 W300 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclusNon	
Lampes LED > 8 W600 W		Démarrage progressifNon			
Charge capacitive en µF176 µF		Éclairage permanentcommutable			


HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

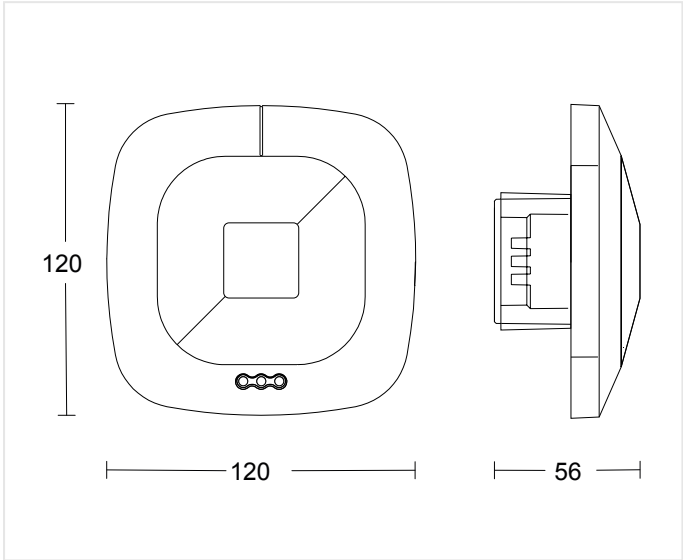

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 COM2 - encastré

EAN 4007841002848

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

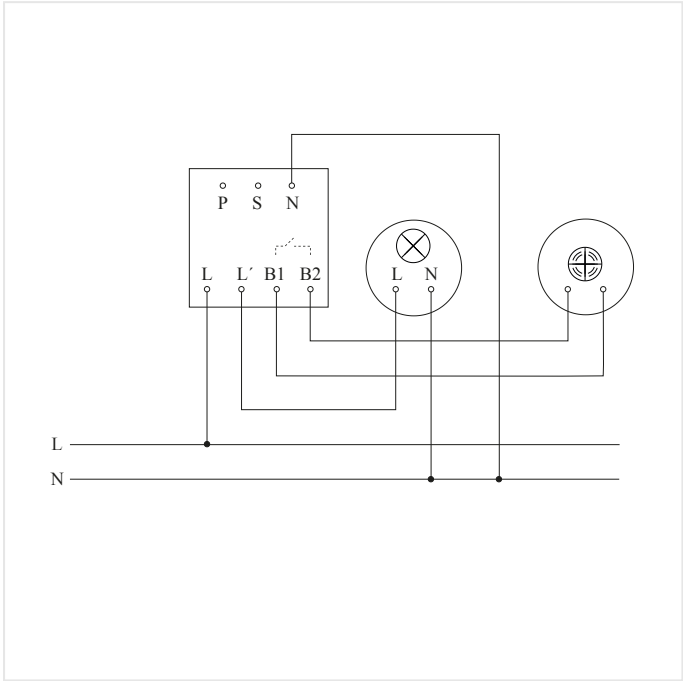


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

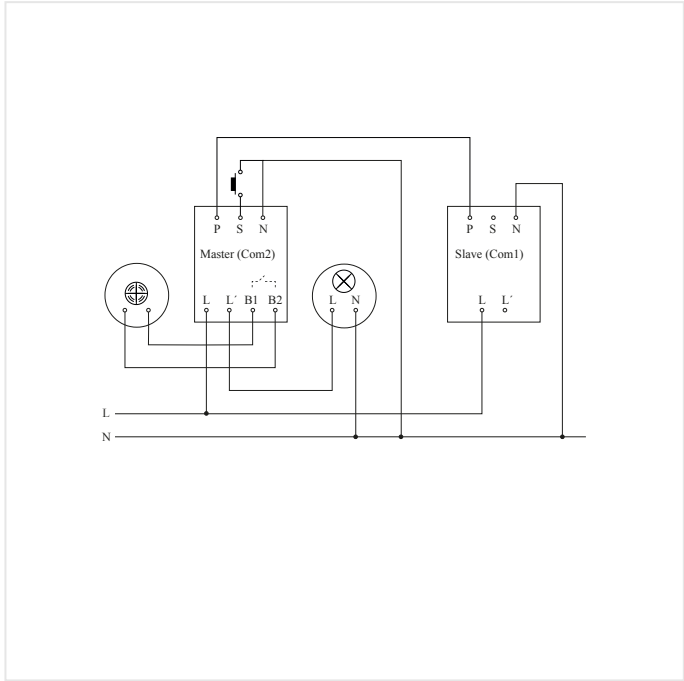


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

HF 360 COM2 - encastré

EAN 4007841002848

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Télécommande en option



Adaptateur en saillie en option

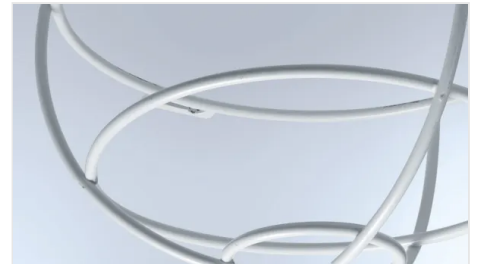

Corbeille de protection en option

Adaptateur de plafond HF pour le montage
sur les faux plafonds

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002848

EAN

4007841002848

Typ

HF 360 COM2 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss