

Multisensor True Presence IP - in superficie

neva
lux**MULTISENSORE****EAN 4007841081850**

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO₂, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - in superficie

EAN 4007841081850

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841081850	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110084274	Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Denominazione SAP	MULTISENSOR TP V2 IP AP WS	Angolo di apertura	160 °	Luce principale regolabile	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce
Nome del prodotto scheda tecnica	Multisensor True Presence IP - in superficie	Mascheramento per segmenti	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Web-Interface
Categoria di prodotto	Multisensore	Scalabilità elettronica	Si	Con telecomando	No
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione	IP20
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2 – 12 m	Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni L × P × A	142 x 142 x 45 mm	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
UI1 peso netto	0.255	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
Autoconsumo	1 W	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, IP / IT	Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	ufficio open space camere di hotel aula sala conferenze / sale riunioni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Colore RAL	9003
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza di trasmissione	< 10 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente	commutabile	Supporto angolare incluso	No
Con sensore di movimento	Si				


Multisensor True Presence IP - in superficie

EAN 4007841081850

MULTISENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

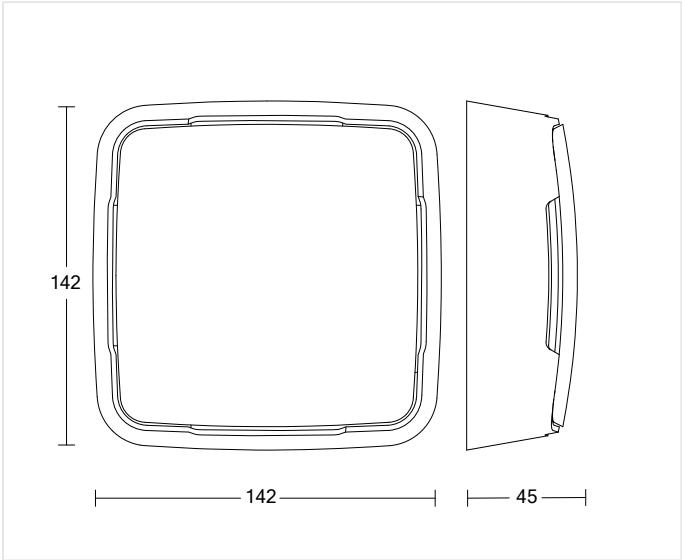

142 x 142 x 45 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence IP - in superficie

EAN 4007841081850

MULTISENSORE

Schema elettrici

SCHEMA 1

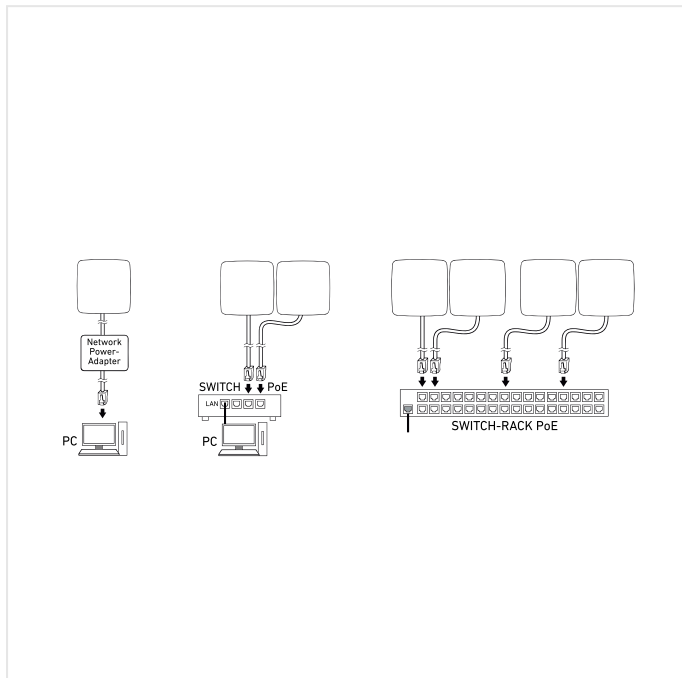

Schema elettrico

Multisensor True Presence IP - in superficie

EAN 4007841081850

MULTISENSORE


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

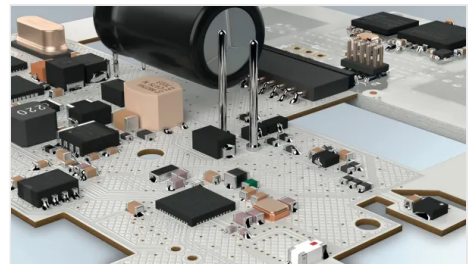

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence IP - in superficie

EAN 4007841081850

MULTISENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081850

EAN 4007841081850

Typ Multisensor True Presence IP - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss