


asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

neva
lux

- L'inserto universale asali di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato.

1528 x 64.7 x 30 mm

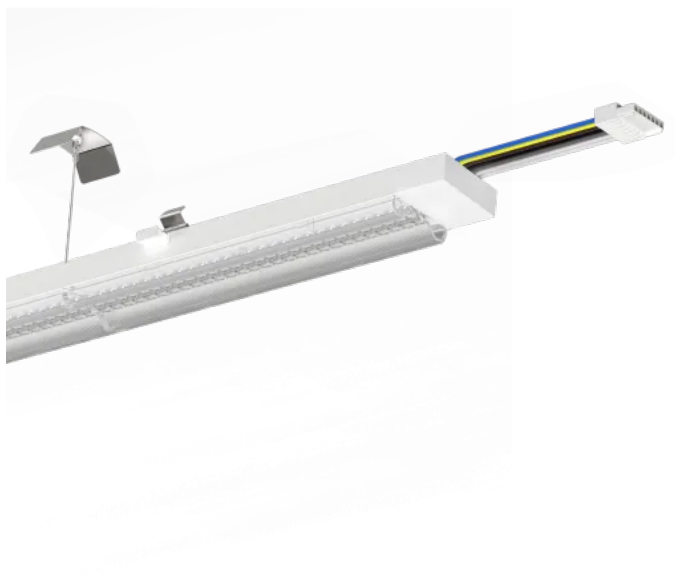

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		DALI 2		Con luce di emergenza	No
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore		Adatto per configurazione a linea continua	Si
Stato del prodotto	Normale	Con sensore di luce	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Nevalux	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP40
DIMENSIONI		Temperatura di colore	4000 K	Classe di protezione	I
Dimensioni L × P × A	1528 x 64.7 x 30 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	-20...45 °C
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Materiale della copertura	Lente trasparente
Potenza	32 W	Flusso luminoso	5024 lm	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Alimentatore sostituibile	Si	Angolo del fascio	90°	Colore	Bianco
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	157 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente nominale LED	150 mA	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Garanzia del produttore	5 anni
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x	DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Con sensore di movimento		IMPOSTAZIONI			
		Dimmerazione DALI	Si		

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221611	asali WAGO Male	spina/morsetto
 221612	asali WAGO Female	spina/morsetto
 221613	asali extension 5x 1.6	cavo di collegamento
 221614	asali extension 5x 3.2	cavo di collegamento
 221615	asali extension 7x 1.6	cavo di collegamento
 221616	asali extension 7x 3.2	cavo di collegamento
 221617	asali Blindcover	Copertura
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221610

Typasali B1500 4K DALI UGR19

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss