

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841079406	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Numéro de matériel	110082760	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 DE WS	Courant d'appel maximal	800 A	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc	Hauteur de montage max.	10,00 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Scénario d'éclairage
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone
Groupe de remise	P1	Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L × l × H	106 x 103 x 103 mm	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.185	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	5200 zones de commutation	Type de montage	Encastrement au plafond
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONNECTIVITÉ			
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Démarrage progressif	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 8 W	600 W	Éclairage permanent	commutable		
Charge capacitive en µF	176 µF	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Consommation propre	0,3 W	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		


IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

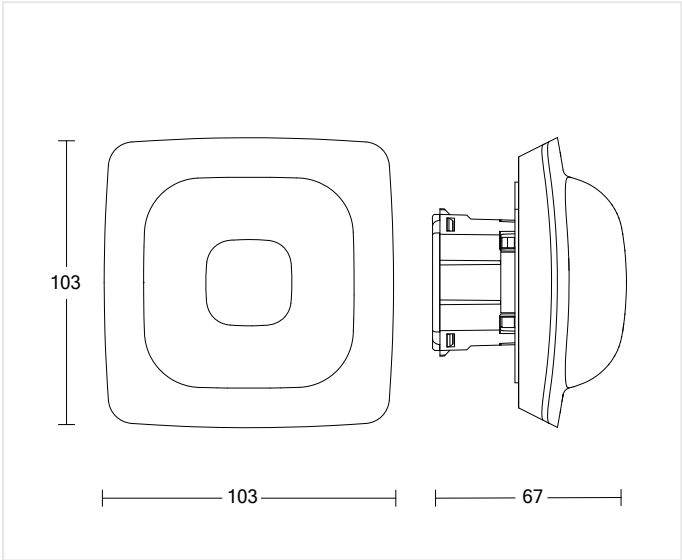

106 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079406

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079406

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079406

EAN

4007841079406

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss