

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		No
EAN UI1	4007841057497	Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		
Numero materiale	110061502	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Si	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD DALI2 IPD UP WS	Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No	
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device	Angolo di apertura	160 °	Luce principale regolabile	No	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	Funzioni	Funzione presenza	
Gruppo di sconto	P	Mascheramento per segmenti	No	Impostazioni tramite	Bus	
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	Con telecomando	No	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No	
Produttore	Steinel	Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
DIMENSIONI		Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C	
Dimensioni L × P × A	70 x 120 x 120 mm	Livelli di rilevamento	13	Luogo di montaggio	soffitto	
UI1 peso netto	0.092	Zone di commutazione	4800 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Interni	
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2,50 – 10 m	Tipo di montaggio	Incassato	
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V	Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)	Materiale	Plastica	
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei Interni	
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Colore	bianco	
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	CONNETTIVITÀ		Colore RAL	9010	
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	42 mA	Collegamento in rete	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	6 mA	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Garanzia del produttore	5 anni	
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	8 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Supporto angolare incluso	No	
		Numero di partecipanti DALI	4	CERTIFICATI ED EPREL		
		Con accoppiatore bus	Si	Certificati	DALI-2	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
		Avvio luce dolce	No			


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

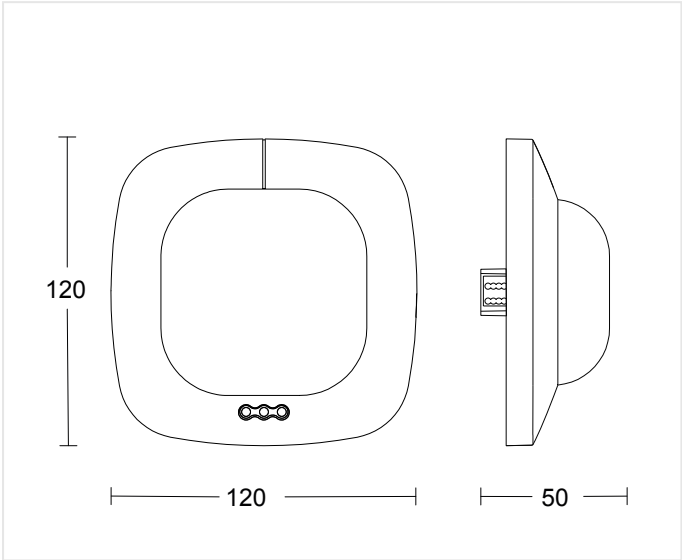

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

EAN 4007841057497

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

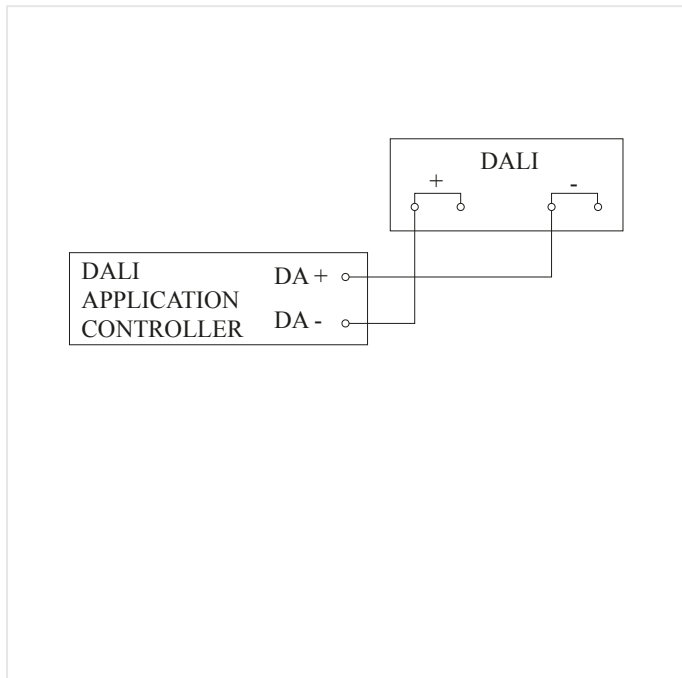

Schema elettrico

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

EAN 4007841057497

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Adattatore per montaggio in superficie optional

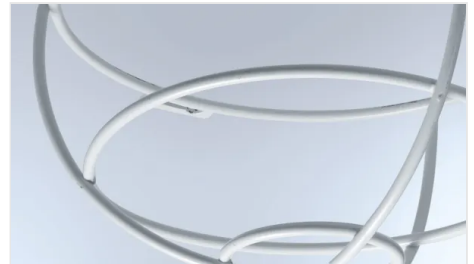

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057497

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057497

EAN

4007841057497

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss