

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841068042

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Funktionen	Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM- Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Konstantlichtregelung ON- OFF Master/Slave Übersteuerung Daten- Monitoring
VPE1 EAN	4007841068042	Vernetzung	Ja		
Materialnummer	110075803	Art der Vernetzung	Master/Master		
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC NW PM.	Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
Produktname Datenblatt	RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss	Slave-Betrieb einstellbar	Ja		
LICHTTECHNIK					
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Gemessener Lichtstrom 360°	2747 lm		
Rabattgruppe	DL	Farbtemperatur	4000 K		
Quelle	Steinel Excel	Farbabweichung LED	SDCM3		
Produktstatus	Normal	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		
Hersteller	Steinel	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
ABMESSUNGEN		Socket	Sonstige		
Abmessungen Ø x H	350 x 83 mm	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control		
VPE1 Nettogewicht	1.24	Softlichtstart	Ja		
ELEKTRIK		Dauerlicht	schaltbar, 4 h		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LEBENSDAUER			
Leistung	25,8 W	Lebensdauer LED max. °C	55000 Std		
Eigenverbrauch	0,39 W	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50		
Absicherung B10 (Stück)	36	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h		
Absicherung B16 (Stück)	58	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74.000 h		
Absicherung C10 (Stück)	61	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h		
Absicherung C16 (Stück)	97	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h		
Einschaltstrom maximal	16,5 A	EINSTELLUNGEN			
SENSORIK		Dämmerungsschalter	Ja		
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.		
Sendeleistung	< 1 mW	Grundlichtfunktion	Ja		
HF-Technik	5,8 GHz	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganzer Tag Ganze Nacht		
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %		
Öffnungswinkel	160 °	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Inkl. Hausnummernbogen	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)				
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m				
Optimale Montagehöhe	2,8 m				
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh				


RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

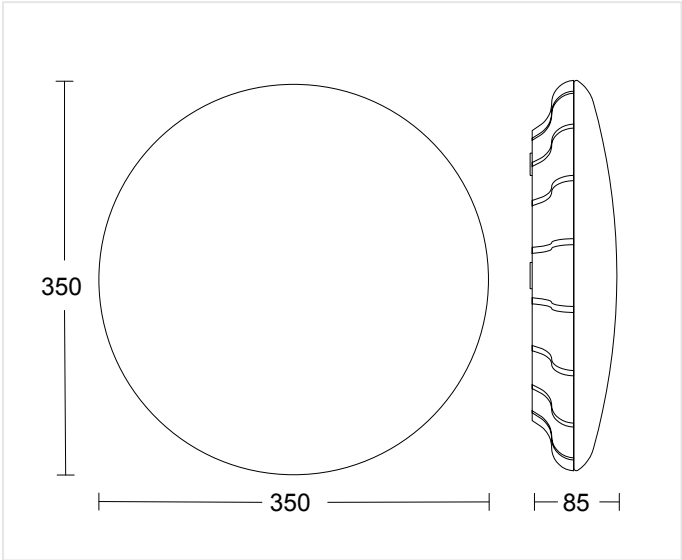

350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss


EAN 4007841068042

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

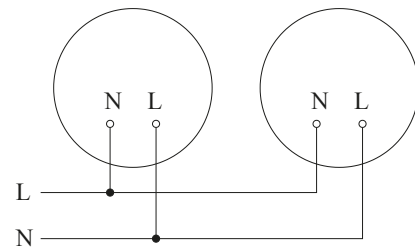SCHALTPLAN 2


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

EAN 4007841068042

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

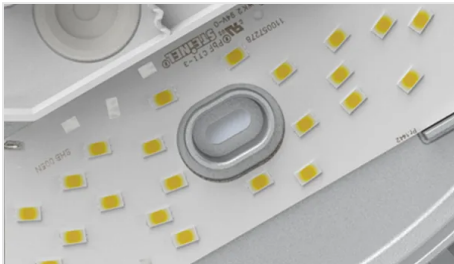

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %



Drahtlose Funkvernetzung



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	068042		
EAN	4007841068042		
Typ	RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss		