

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR****EAN 4007841085230**

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 869 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

105 x 201 x 229 mm



L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841085230
Materialnummer	110090344
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 40 C ANT
Produktname Datenblatt	L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
Produktkategorie	LED-Aussenleuchte ohne Sensor
Rabattgruppe	ACH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	105 x 201 x 229 mm
VPE1 Nettogewicht	1.204

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	869 lm
Effizienz	67,4 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC- Variante
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	---


L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841085230

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

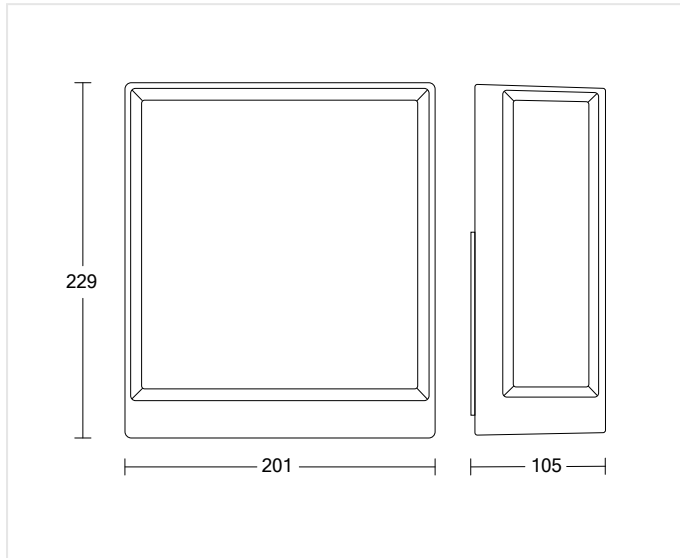TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 201 x 229 mm


L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841085230

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR


Schaltbilder

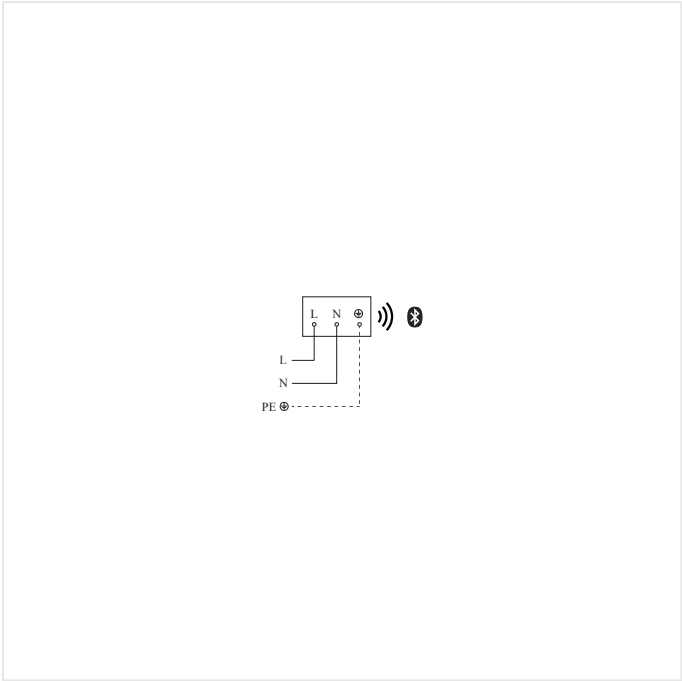SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

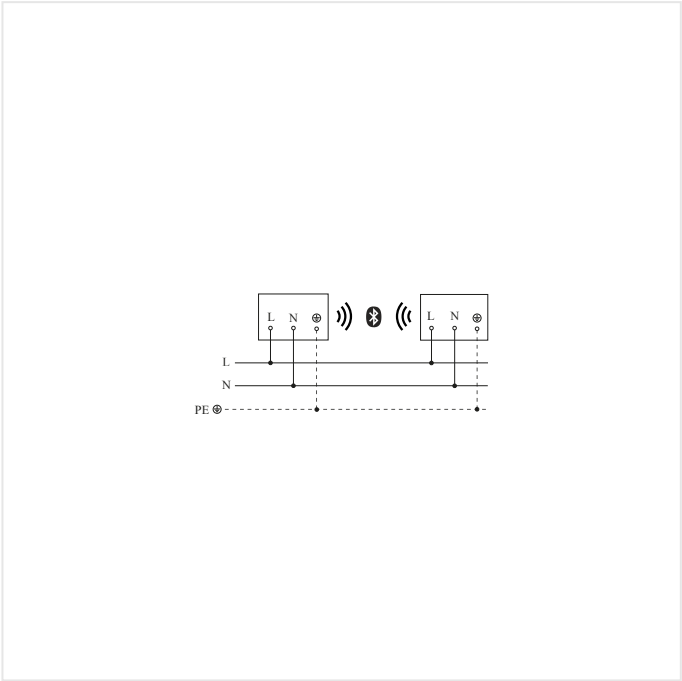SCHALTPLAN 2








Schaltplan Bluetooth

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841085230

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

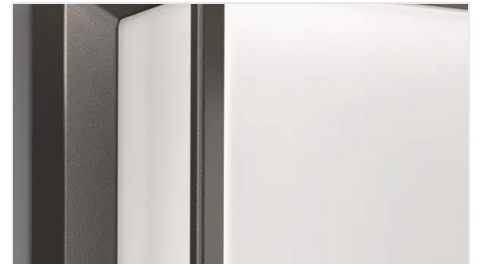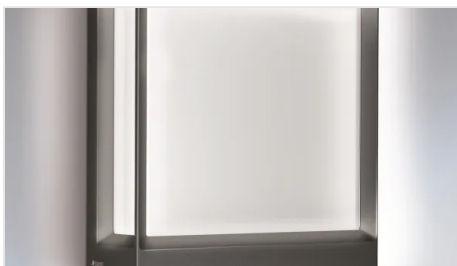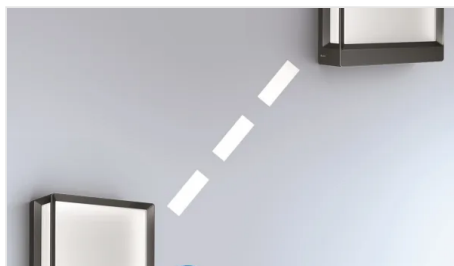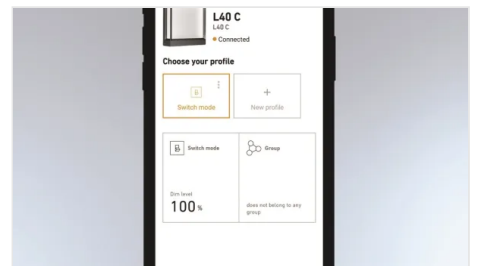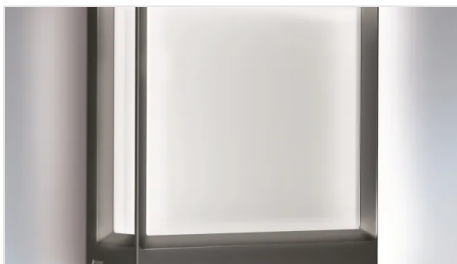Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Hauptlicht (5 - 100 %)**

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841085230

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085230

EAN

4007841085230

Typ

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss