

Hallway COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086329

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086329

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES		
EAN UE1	4007841086329	Puissance d'émission			< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092806	Technologie HF			5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM1 AP WS	Avec détecteur de mouvement			Oui		Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Détection			le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	Hallway COM1 - En saillie						Lumière principale réglable	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle de détection			360 °		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Groupe de remise	TP	Angle d'ouverture			160 °			
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement			Oui			
Statut du produit	Normal	Occultation par segments			Non		Réglages via	Bluetooth Mesh
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique			Oui		Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique			Non		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Portée radiale			25 x 3 m (75 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	0.288	Portée tangentielle			25 x 3 m (75 m²)		Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage			2 – 4 m		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale			2,8 m		Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Nevalux technologie de capteur			BT Open Mesh, Marche / Arrêt		Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie	
Consommation propre	1 W	Mise en réseau			Oui		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Mise en réseau via			Bluetooth Mesh		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur	blanc	
Courant d'appel maximal	800 A	Démarrage progressif			Non		Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent			commutable		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant			Non		Garantie fabricant	5 ans
							Support mural d'angle inclus	Non


Hallway COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086329

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

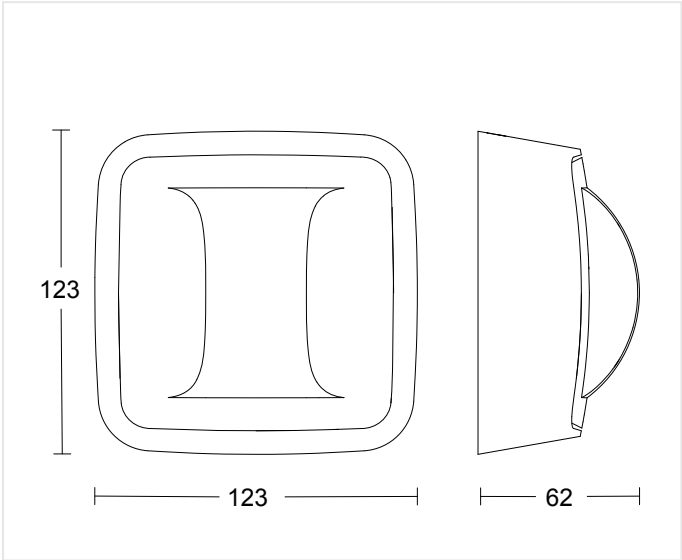

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - En saillie

EAN 4007841086329

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086329

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086329

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086329
EAN	4007841086329
Typ	Hallway COM1 - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss