

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057374

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057374	Hauteur de montage max.	14,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061488	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI2 AP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Bus
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
Fabricant	Steinel	Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Matériau du cache	Matière plastique opale
UE1 poids net	0.152	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	12 m	Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Lieu d'application	Intérieur Extérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Application pièce	entrepôt de stockage haut gymnase Intérieur
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	Couleur	blanc
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Nombre de participants DALI	3	Couleur RAL	9003
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Avec coupleur de bus	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant	5 ans
		Démarrage progressif	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		Régulation de l'éclairage constant	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

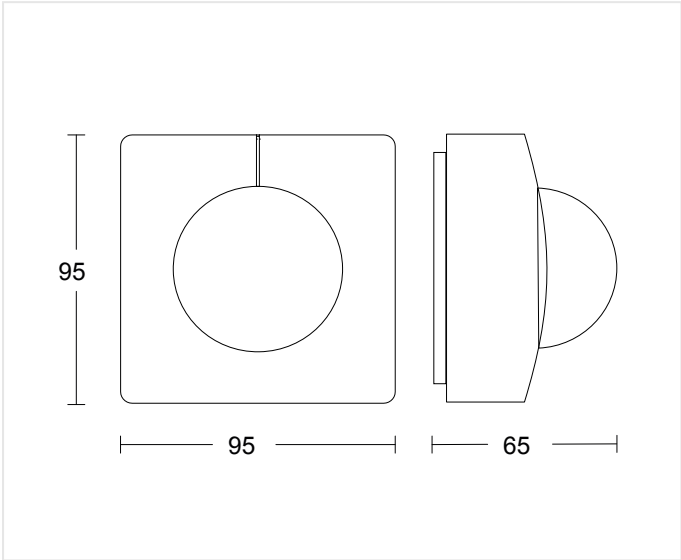

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

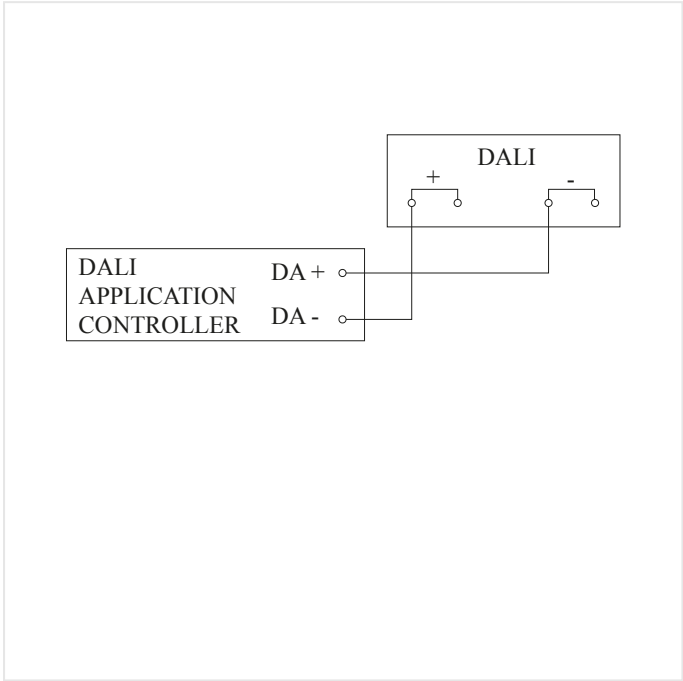


Schéma du circuit

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie


EAN 4007841057374

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

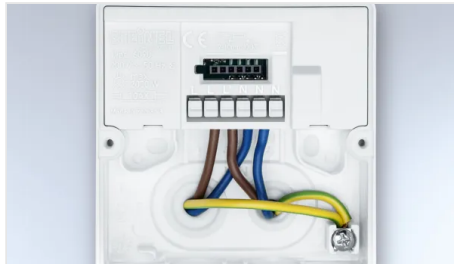

Grand espace de raccordement

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057374

EAN

4007841057374

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss