

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841087258**

- Downlight con sensore in confezione multipla (20 pezzi) per incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Ideale per corridoi, locali funzionali o servizi igienici grazie al grado di protezione IP54 sul lato del locale
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø140 - 160 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza
- I prodotti in confezione multipla non hanno imballaggio esterno e non sono quindi adatti alla vendita singola

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087258

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841087258
Numero materiale	110094924
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO DL 150 SC MP
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	174 x 73 mm
UI1 peso netto	0.99

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	10,8 W
Autoconsumo	0,5 W
Protezione B10 (pezzi)	78
Protezione B16 (pezzi)	125
Protezione C10 (pezzi)	193
Protezione C16 (pezzi)	209

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)

Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	SI
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	SI

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000 K 4000 K 5700 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED secondo IEC 62717 L70	>54.000
Durata LED secondo IEC 62717 L80	>54.000
Durata LED secondo IES TM-21 L70	>54.000
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>54.000

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	5s-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Funzioni

Connessione a sistemi di
batterie centrali Funzione
DIM Tempo di dissolvenza
regolabile quando si accende
e si spegne Variazione della
temperatura di colore
Selezione libera del valore
della luce in un gruppo di
apparecchi
Parametrizzazione di gruppi
Sensore di luce Funzione di
gruppo vicino Luce di
orientamento
Comunicazione criptata

Impostazioni tramite	Smartphone App Bluetooth
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK05
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio WC / docce spogliatoi vano scala cucinette reception / hall Interni
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP54

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087258

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087258

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

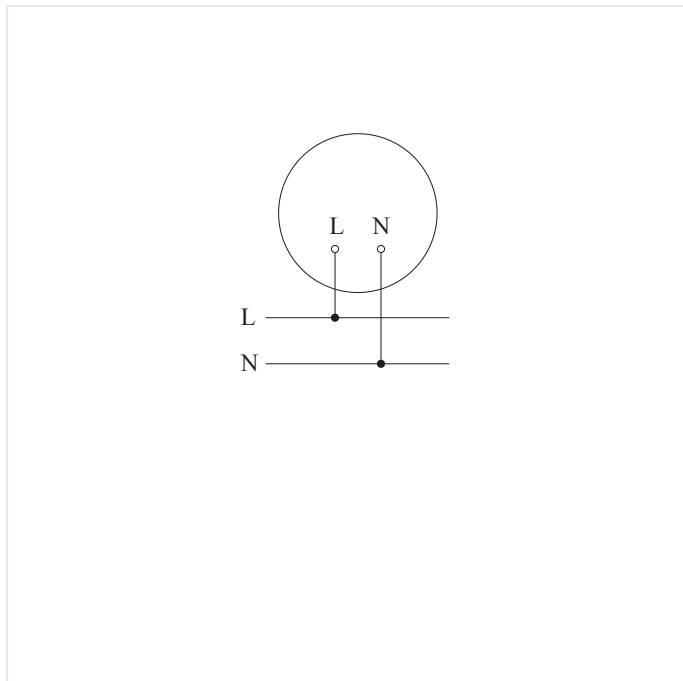

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

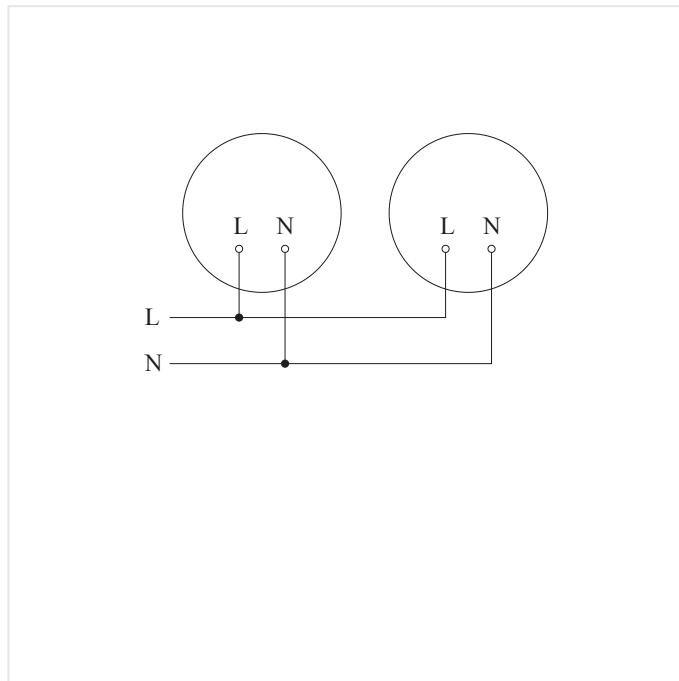


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth


EAN
4007841087258

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

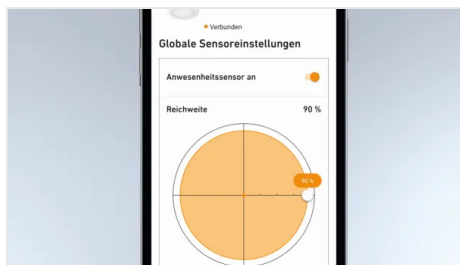

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

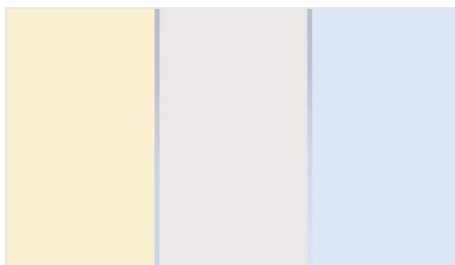

Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087258

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 087258

EAN 4007841087258

Typ**RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con
rilevatore di movimento & Bluetooth****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss