

XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065249

- Strahler mit Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- LED-Panel sowie Sensor vertikal um 180° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 18,6 W LEDs mit 2050 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm, max. 3m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065249

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	EINSTELLUNGEN		
VPE1 EAN	4007841065249	Reichweite radial		r = 3 m (14 m²)	Dämmerungsschalter		Ja
Materialnummer	110081092	Reichweite tangential		r = 12 m (226 m²)	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED ONE S ANT	Montagehöhe		1,8 – 3 m	Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.
Produktname Datenblatt	XLED ONE S anthrazit	Optimale Montagehöhe		2 m	Grundlichtfunktion		Nein
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Hauptlicht einstellbar		Nein
Rabattgruppe	SCH	VERNETZUNG			Einstellungen via		Potis
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK			Schlagfestigkeit		IK03
Hersteller	Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		2050 lm	Schutzart		IP44
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K	Schutzklasse		I
Abmessungen L × B × H	202 x 229 x 195 mm	Farbabweichung LED		SDCM6	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
VPE1 Nettogewicht	1.185	Farbwiedergabeindex		80-89	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff der Abdeckung		Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Montageort		Wand Decke
Leistung	18,6 W	Sockel		Ohne	Anwendung Ort		Aussenbereich
SENSORIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Montageart		Aufputz
Montagehöhe max.	3,00 m	LEBENSDAUER			Anwendung Raum		Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	Farbe		Anthrazit
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 36000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Unterkriechschutz	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10	Herstellergarantie		3 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja				ZERTIFIKATE & EPREL		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein				EPREL Energieeffizienzklasse		E
					EPREL-Kategorie		Lichtquelle


XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065249

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

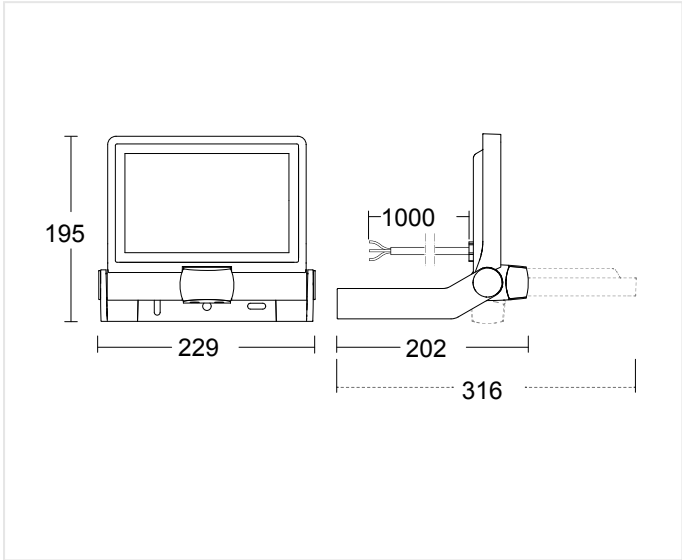

202 x 229 x 195 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065249

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

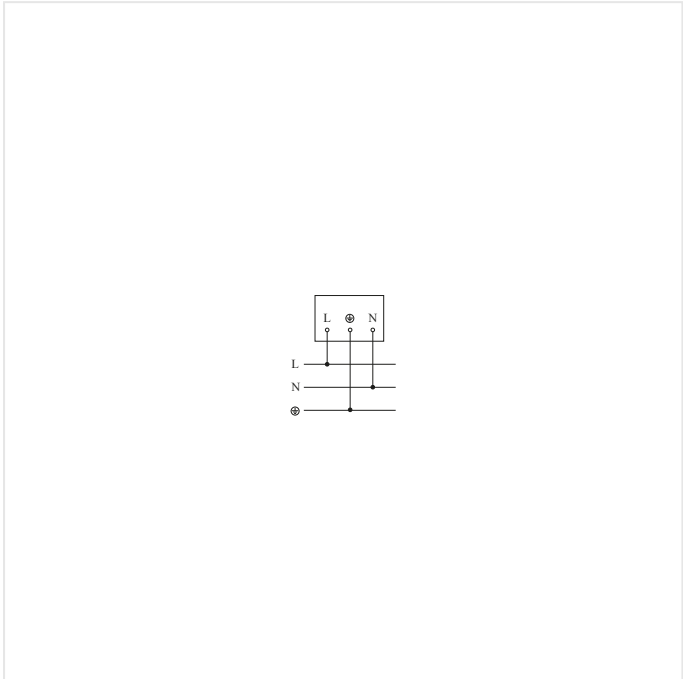

Schaltplan

XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065249

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiges Material



Hochwertiges Aluminium



Deckenmontage möglich

XLED ONE S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065249

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065249
EAN	4007841065249
Typ	XLED ONE S anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	