

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841058500

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

EAN 4007841058500

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841058500
Numero materiale	110062913
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q SLIM XS-E KNX3.1 WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	49 x 80 x 80 mm
UI1 peso netto	0.062
ELETTRICO	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio della portata	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)
Zone di commutazione	408 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx

Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

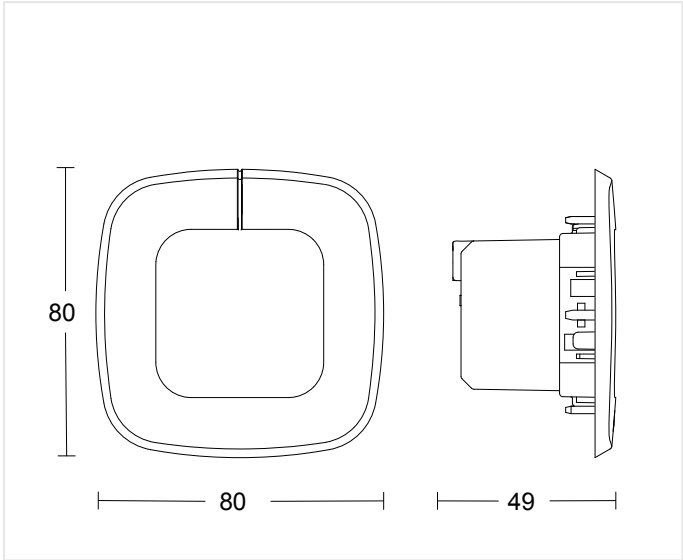

49 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

EAN 4007841058500

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

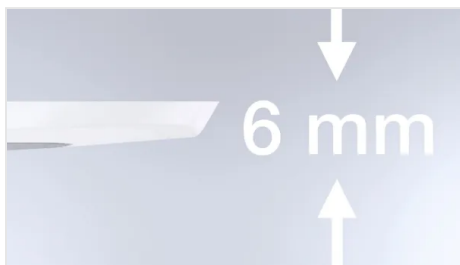

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058500

EAN

4007841058500

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss