

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841033514

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033514

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica		No	Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote	
EAN UI1	4007841033514	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		Con telecomando	No		
Numero materiale	110046028	Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)		Regolazione crepuscolare Teach	Si		
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI UP WS	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione		Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %		
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m		Funzione luce di base percentuale da	10		
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)		Funzione luce di base percentuale fino a	50		
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m					
Gruppo di sconto	B	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2					
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ						
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	Si		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Produttore	Steinel	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		Grado di protezione	IP20		
		Collegamento in rete tramite	Cavo		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm	Avvio luce dolce	Si		Luogo di montaggio	soffitto		
UI1 peso netto	0.144	Luce permanente	commutabile, 4 ore		Luogo di applicazione	Interni		
ELETTRICO		Regolazione luce costante	Si		Tipo di montaggio	Incassato		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	IMPOSTAZIONI						
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Interruttore crepuscolare	Si		Materiale	Plastica		
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		Colore	bianco		
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Funzione luce di base	Si		Colore RAL	9003		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	50 - 100 %		Garanzia del produttore	5 anni		
Angolo di rilevamento	360 °	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF		Supporto angolare incluso	No		
Angolo di apertura	180 °				CERTIFICATI ED EPREL			
Protezione anti-intrusione	Si				Certificati	DALI-2		
Mascheramento per segmenti	Si							
Scalabilità elettronica	No							


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033514

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

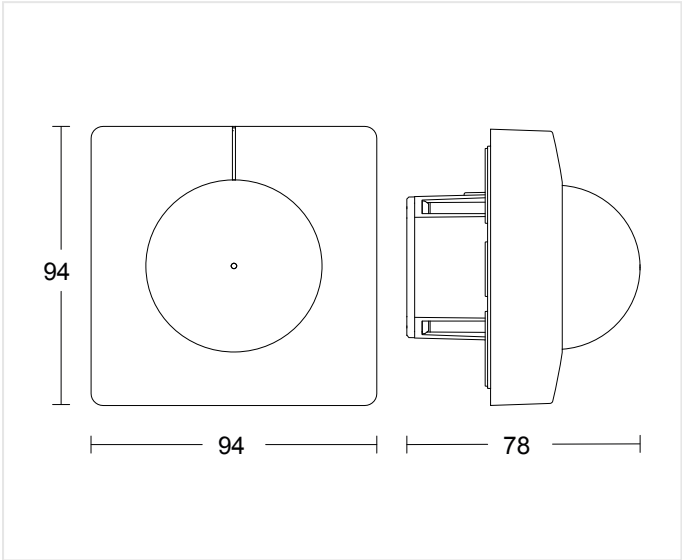

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033514


Schemi elettrici

SCHEMA 1

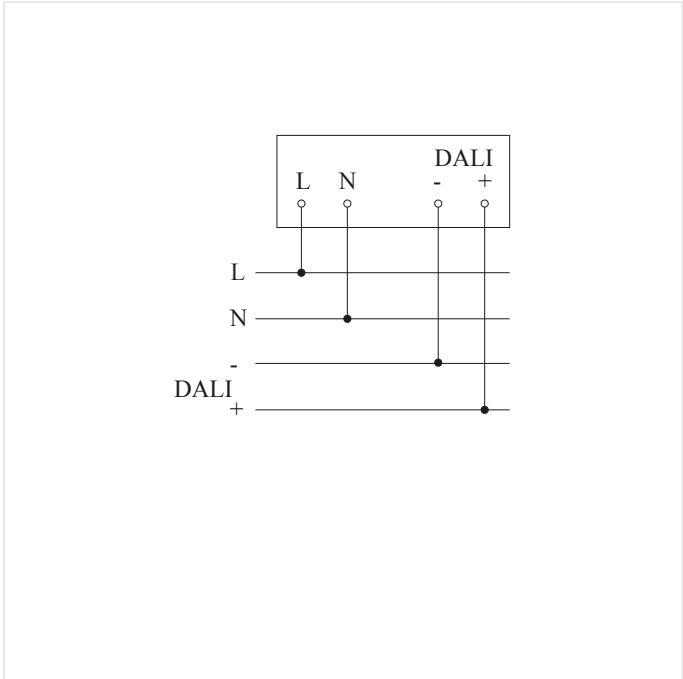

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

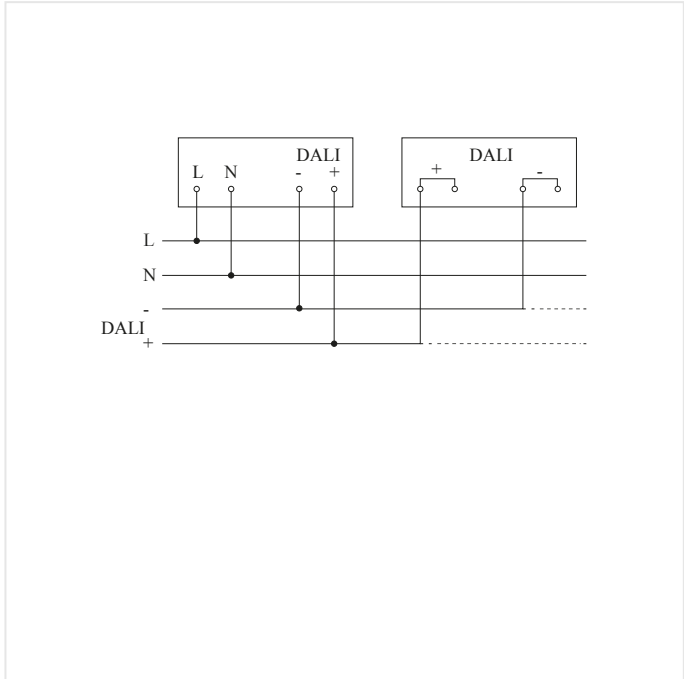

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

EAN 4007841033514

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033514

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033514

EAN

4007841033514

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss