

HF 360-2 COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064440

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064440

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841064440	Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110067742	HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 AP WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	HF 360-2 COM1 - Aufputz	Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	140 °	Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
Rabattgruppe	TP	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bluetooth
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Schutzart	IP54
Abmessungen L x B x H	57 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht	0.273	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Aufputz
Leistung	2000 W	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Eigenverbrauch	0,5 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung via	Bluetooth	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar		
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung	Nein		
Sensortechnologie	Hochfrequenz				


HF 360-2 COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064440

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

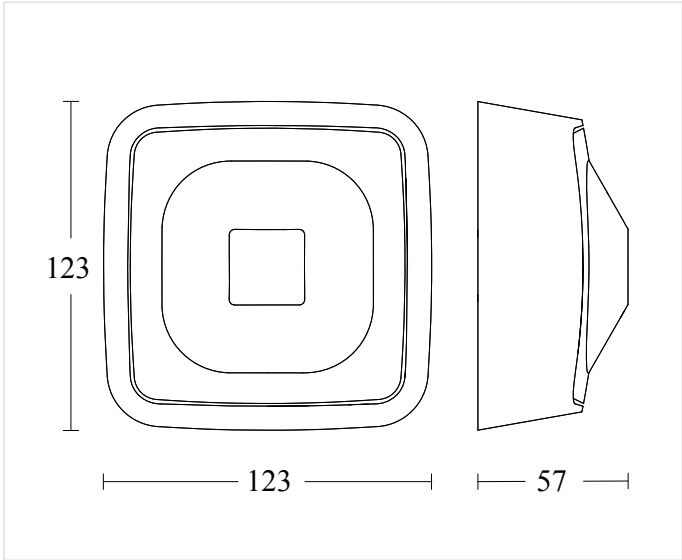

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - Aufputz

EAN 4007841064440

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Aufputz

EAN 4007841064440

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064440

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064440
EAN	4007841064440
Typ	HF 360-2 COM1 - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	