

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010584

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via Fernbedienung Potis Smart Remote	
VPE1 EAN	4007841010584	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110038925	Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E DALI AP WS	Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Ausführung	Bewegungsmelder	Schaltzonen		280 Schaltzonen	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktname Datenblatt	IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig	Montagehöhe		2,50 – 5,00 m	Grundlichtfunktion Prozent bis	50
Produktkategorie	Bewegungsmelder	VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	B	Vernetzung		Ja	Schutzart	IP54
Quelle	Steinel Excel	Art der Vernetzung		Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Produktstatus	Normal	Vernetzung via		Kabel	Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK			Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
ABMESSUNGEN		Softlichtstart		Ja	Montageart	Aufputz
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.162	Konstantlichtregelung		Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
ELEKTRIK		EINSTELLUNGEN			Farbe	Weiss
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe RAL	9003
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	5,00 m	Grundlichtfunktion		Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht	ZERTIFIKATE & EPREL	
Erfassungswinkel	Gang 360 °	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Öffnungswinkel	45 °	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		
Unterkriechschutz	Ja					
Segmentweise Ausblendung	Ja					


IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

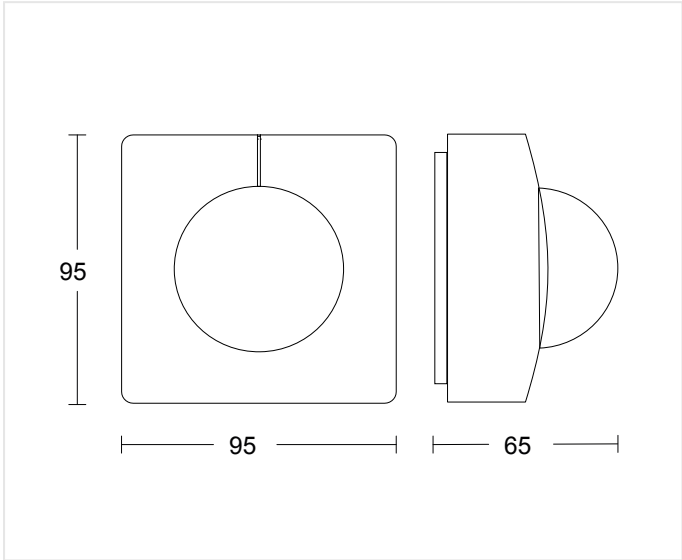

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010584

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

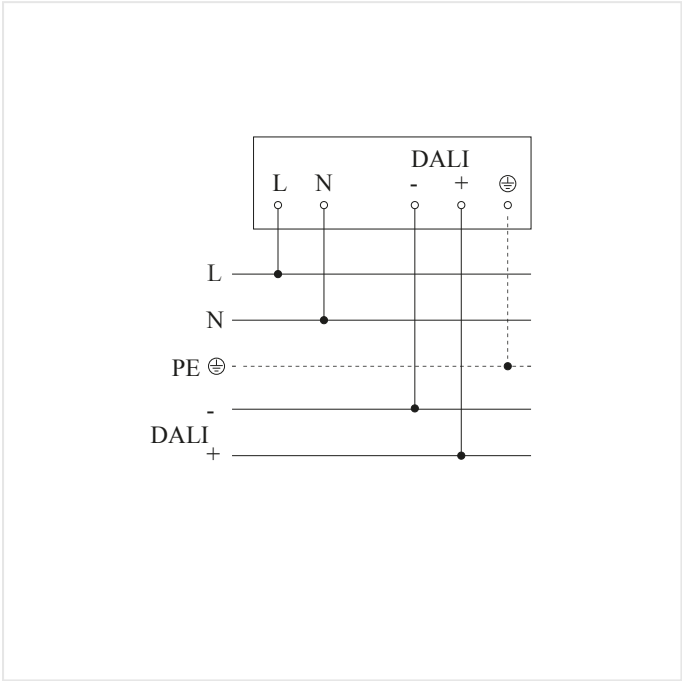

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

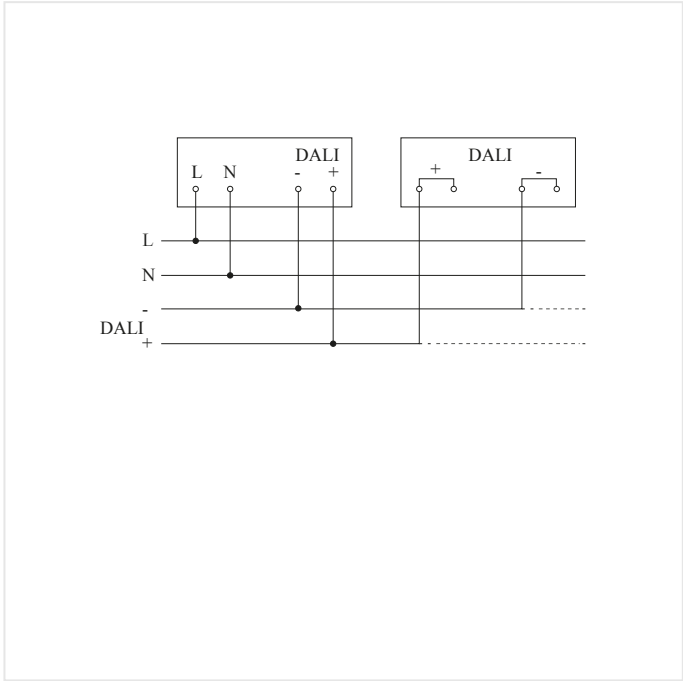

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010584

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010584

EAN

4007841010584

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss