

IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841033842

124 x 78 mm



IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033842

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Lampade LED > 8 W		600 W		Luce permanente		commutabile, 4 ore		
EAN UI1	4007841033842	Carico capacitivo in µF		176 µF		Regolazione luce costante		No		
Numero materiale	110046126	Corrente d'inserzione massima		110 A		IMPOSTAZIONI				
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R PF UP WS	TECNOLOGIA DEI SENSORI				Interruttore crepuscolare				Si
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio max.		5,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 PF - tondo, inc.	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.		
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Angolo di rilevamento		360 °		Funzione luce di base		No		
Gruppo di sconto	B	Angolo di apertura		45 °		Luce principale regolabile		No		
Origine	Steinel Excel	Protezione anti-intrusione		Si		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
Stato del prodotto	Normale	Mascheramento per segmenti		Si		Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote		
Produttore	Steinel	Scalabilità elettronica		No		Con telecomando		No		
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Si		
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm	Portata radiale		12 x 6 m (72 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
UI1 peso netto	0.163	Portata tangenziale		23 x 6 m (138 m²)		Grado di protezione				IP20
ELETTRICO		Zone di commutazione		280 zone di commutazione		Temperatura ambiente				da -20 fino a 50 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio		2,50 – 5,00 m		Luogo di montaggio				soffitto
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luogo di applicazione				Interni
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento		Tipo di montaggio				Incassato
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	CONNETTIVITÀ				Materiale				Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Collegamento in rete		Si		Applicazione ambiente				corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master		Colore				bianco
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete tramite		Cavo		Colore RAL				9003
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Lampade LED < 2 W	100 W					Garanzia del produttore				5 anni
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W					Supporto angolare incluso				No


IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033842

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

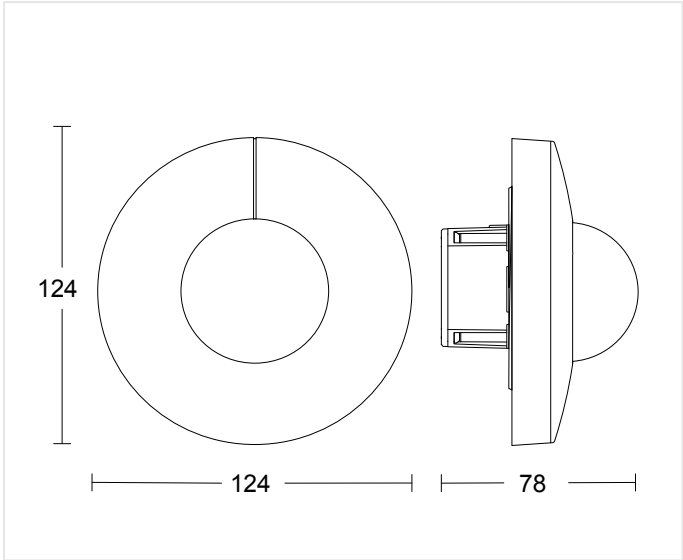

124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033842

Schemi elettrici

SCHEMA 1

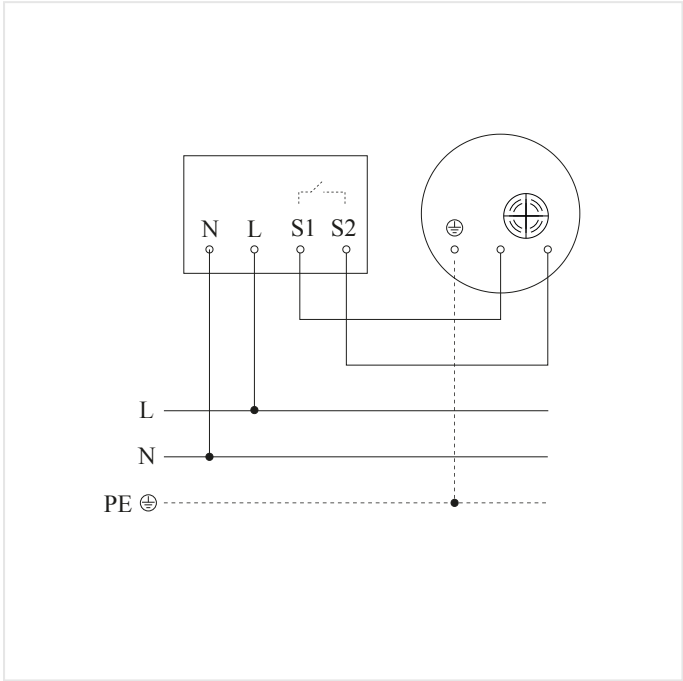

Schema elettrico Master

IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033842

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033842

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033842

EAN

4007841033842

Typ

IS 345 PF - tondo, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss