

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067212

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design plat et rectiligne
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 6,6 W avec 566 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841067212		Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	
Numéro de matériel	110075120		Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 271 DIGI SC ANT		Hauteur de montage optimale	2 m	
Nom du produit fiche technique	L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth		Nealux technologie de capteur	BT SIG Mesh	
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection				
Groupe de remise	ACH				
Source	Steinel Excel				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	65 x 116 x 235 mm				
UE1 poids net	0.448				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	6,6 W				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Hauteur de montage max.	2,50 m				
Technologie de capteur	infrarouge passif				
Avec détecteur de mouvement	Oui				
Angle de détection	180 °				
Protection anti-contournement	Oui				
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Oui				
Évolutivité mécanique	Non				
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément				
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)				


L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

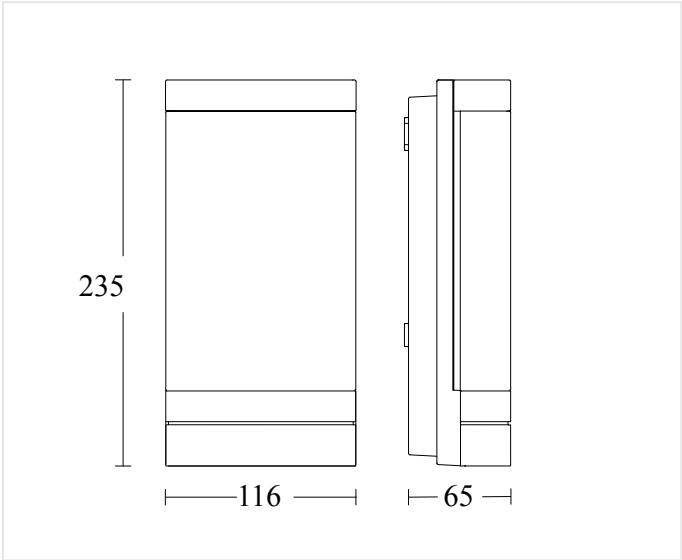

65 x 116 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

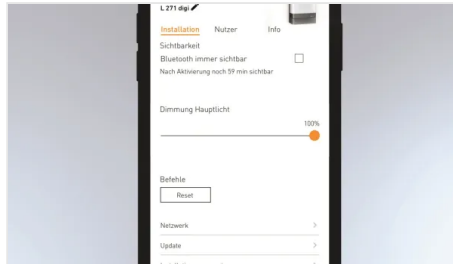

Utilisable via l'application

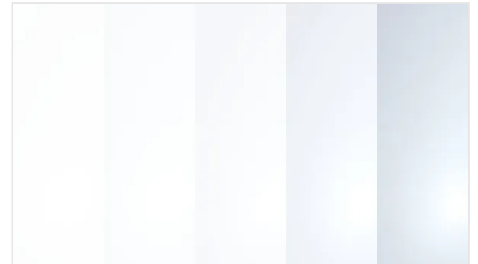

Allumage en douceur intelligent

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067212

EAN

4007841067212

Typ

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss