

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con portata di 24 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 114 mm



MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Luce principale regolabile		No
EAN UI1	4007841086916	Con sensore di movimento		Sì	Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test
Numero materiale	110093186	Angolo di rilevamento		360 °	Impostazioni tramite		Telecomando Smart Remote Potenziometri
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-24 COM1 DE WS	Protezione anti-intrusione		Sì	Con telecomando		No
Versione	Rilevatori di movimento	Mascheramento per segmenti		Sì	Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto	Scalabilità elettronica		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Scalabilità meccanica		No	Grado di protezione		IP20
Gruppo di sconto	B	Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)	Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione		1436 zone di commutazione	Materiale della copertura		altro
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio		2 – 10,00 m	Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di montaggio		soffitto
Dimensioni Ø × A		Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Luogo di applicazione		Interni
UI1 peso netto		CONNETTIVITÀ			Tipo di montaggio		Incasso a soffitto
ELETTRICO		Collegamento in rete		Sì	Materiale		Plastica
Allacciamento alla rete		Tipo di collegamento in rete		master/master	Applicazione ambiente		ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Uscita di commutazione 1 ohmica		Collegamento in rete tramite		Cavo	Colore		bianco
Lampade LED > 8 W		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore RAL		9010
Carico capacitivo in µF		Avvio luce dolce		Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		Regolazione luce costante		No	Garanzia del produttore		5 anni
Corrente d'inserzione massima		IMPOSTAZIONI			Supporto angolare incluso		No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare		Sì			
Altezza di montaggio max.		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx			
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			


MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

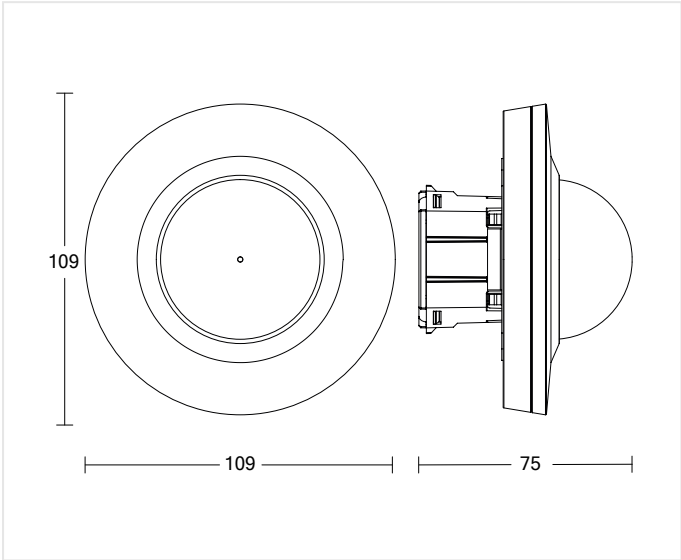

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916


Schemi elettrici

SCHEMA 1

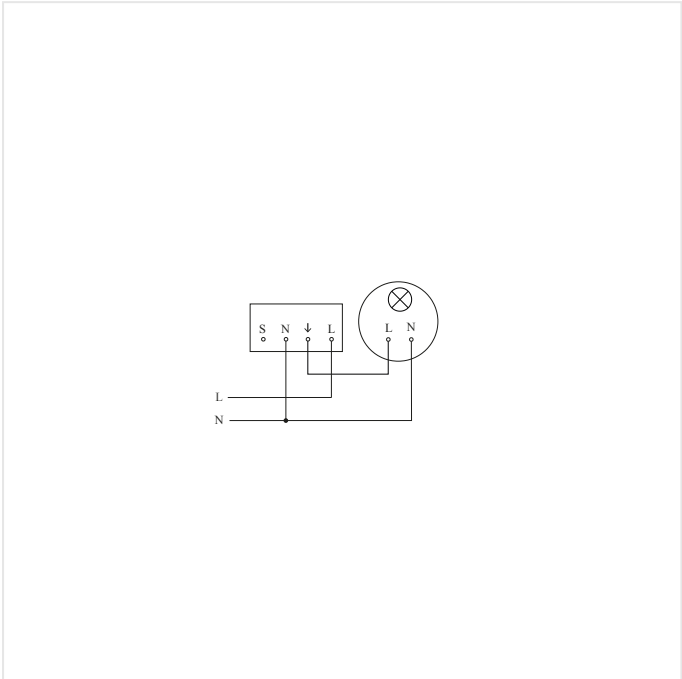

Schema elettrico

SCHEMA 2

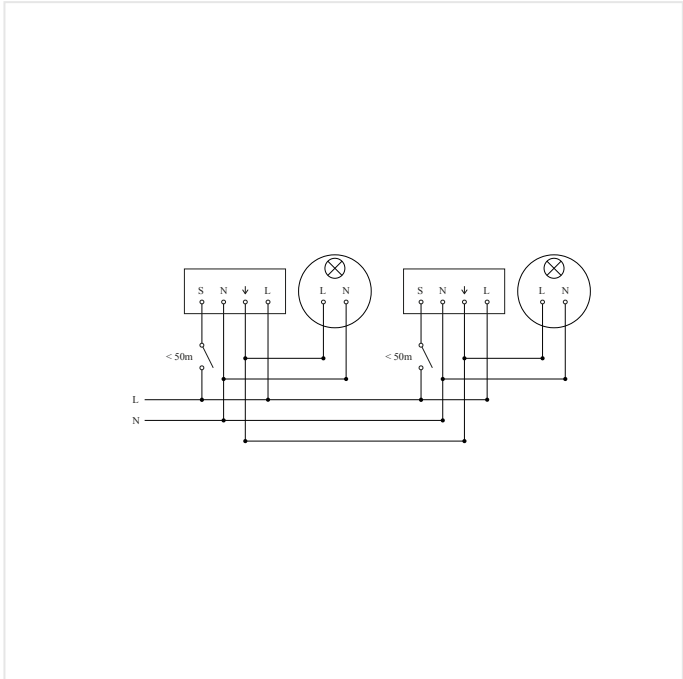

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086916

EAN

4007841086916

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss