

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081942

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081942

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m		
EAN UI14007841081942			Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh		
Numero materiale110084446			CONNETTIVITÀ		
Denominazione SAPLED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC NW PC MP			Collegamento in reteSì		
Nome del prodotto scheda tecnicaRS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro			Tipo di collegamento in retemaster/master Master/Slave		
Categoria di prodottoLampada a sensore per interno LED			Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh		
Gruppo di scontoDL			Funzionamento slave regolabileSì		
OrigineSteinel Excel			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Stato del prodottoNormale			Temperatura di colore4000 K		
ProduttoreSteinel			Deviazione cromatica LEDSDCM3		
DIMENSIONI			Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL		
Dimensioni Ø x A300 x 71 mm			LampadinaLED non sostituibile		
UI1 peso netto6.191			Attaccosenza		
ELETTICO			Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Avvio luce dolceSì		
Potenza15,7 W			Luce permanentecommutabile, 4 ore		
Autoconsumo0,39 W			DURATA		
Protezione B10 (pezzi)46			Durata LED max. °C50000 ore		
Protezione B16 (pezzi)74			Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B50		
Protezione C10 (pezzi)77			Durata LED secondo IEC 62717 L70100.000 h		
Protezione C16 (pezzi)122			Durata LED secondo IEC 62717 L8066.000 h		
Corrente d'inserzione massima13 A			Durata LED secondo IES TM-21 L70>60.000 h		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Durata LED secondo IES TM-21 L80>60.000 h		
Altezza di montaggio max.4,00 m			IMPOSTAZIONI		
Tecnologia del sensoreAlta frequenza			Interruttore crepuscolareSì		
Potenza di trasmissione< 1 mW			Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx		
Con sensore di movimentoSì			Impostazione del tempo5 s – 60 Min.		
Rilevamentoanche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Funzione luce di baseSì		
Angolo di rilevamento360 °			Dettaglio funzione luce di baseLuce di effetto LED		
Angolo di apertura160 °			Durata funzione luce di base1-60 min		
Mascheramento per segmentiSì			Luce principale regolabile5 - 100 %		
Scalabilità elettronicaSì			Funzioni		
Scalabilità meccanicaNo			Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF		
Portata radialeØ 10 m (79 m²)			Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento		
Portata tangenzialeØ 10 m (79 m²)			Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione criptata		
Altezza di montaggio2 – 4,00 m			Impostazioni tramiteBluetooth		
			Con telecomandoNo		
			Regolazione crepuscolare TeachSì		
			Funzione luce di base in percentuale7 – 100 %		
			Funzione luce di base percentuale da7		
			Funzione luce di base percentuale fino a100		
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Resistenza agli urtiIK07		
			Grado di protezioneIP20		
			Classe di protezioneII		
			Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C		
			Materiale dell'alloggiamentoAlluminio		
			Materiale della coperturaPlastica opalina		
			Luogo di montaggioParete soffitto		
			Luogo di applicazioneInterni		
			Tipo di montaggioSuperficie		
			MaterialeAlluminio		
			Applicazione ambientecorridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio cucinette spogliatoi WC / docce vano scala Esterno Interni		
			Coloreargento		
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore5 anni		
			Targa civico inclusaNo		
			CERTIFICATI ED EPREL		
			CertificatiKEMA EAC		
			Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata		

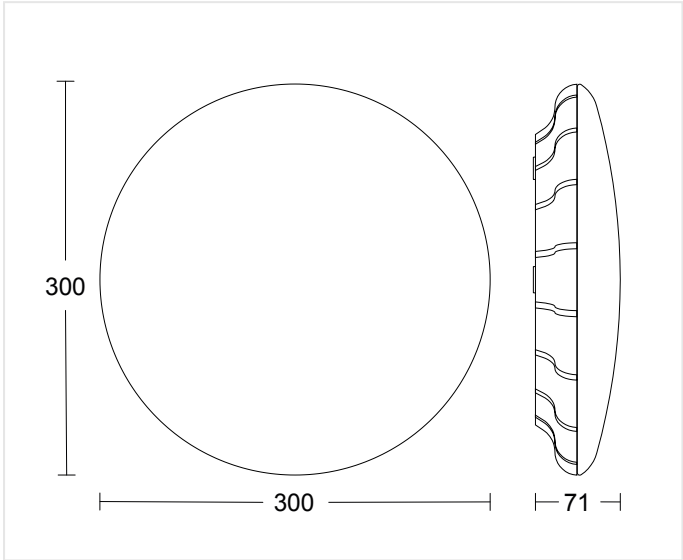
RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081942

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

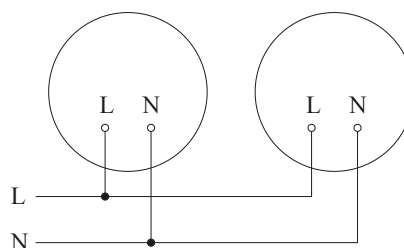
EAN 4007841081942

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

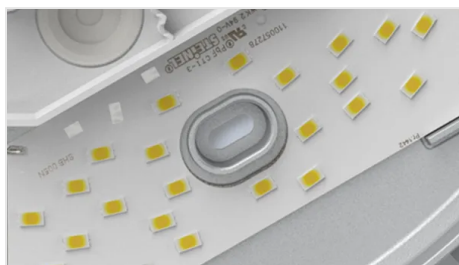
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081942

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081942

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081942

EAN 4007841081942

TypRS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco
neutro**neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss