

HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064419

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064419

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		Luce permanente		commutabile	
EAN UI1	4007841064419	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Regolazione luce costante		No	
Numero materiale	110067704	Angolo di rilevamento		360 °			
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD UP WS	Angolo di apertura		140 °			
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione		Sì			
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 BT IPD - incassato	Mascheramento per segmenti		No			
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica		Sì			
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica		No			
Origine	Steinel Excel	Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			
Stato del prodotto	Normale	Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)			
Produttore	Steinel	Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)			
DIMENSIONI		Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m			
Dimensioni L x P x A	61 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m			
UI1 peso netto	0.142	Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh			
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete		Sì			
Autoconsumo	0,5 W	Tipo di collegamento in rete		Master/Slave			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth			
Altezza di montaggio max.	4,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce		No			
Potenza di trasmissione	< 1 mW						
Tecnologia HF	5,8 GHz						
Con sensore di movimento	Sì						

IMPOSTAZIONI		Luce permanente		commutabile	
Interruttore crepuscolare		Regolazione luce costante		No	
Funzione luce di base		IMPOSTAZIONI			
Luce principale regolabile		Interruttore crepuscolare		Sì	
Impostazioni tramite Bluetooth		Funzione luce di base		No	
Con telecomando		Luce principale regolabile		No	
Regolazione crepuscolare Teach		Impostazioni tramite Bluetooth			
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Con telecomando		No	
Grado di protezione IP20		Regolazione crepuscolare Teach		No	
Temperatura ambiente da -25 fino a 50 °C		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Luogo di montaggio soffitto		Grado di protezione		IP20	
Luogo di applicazione Interni		Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C	
Tipo di montaggio Incassato		Luogo di montaggio		soffitto	
Materiale Plastica		Luogo di applicazione		Interni	
Applicazione ambiente locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni		Tipo di montaggio		Incassato	
Colore bianco		Materiale		Plastica	
Colore RAL 9003		Applicazione ambiente		locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Colore		bianco	
Garanzia del produttore 5 anni		Colore RAL		9003	
Supporto angolare incluso		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore		5 anni	
		Supporto angolare incluso		No	


HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064419

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

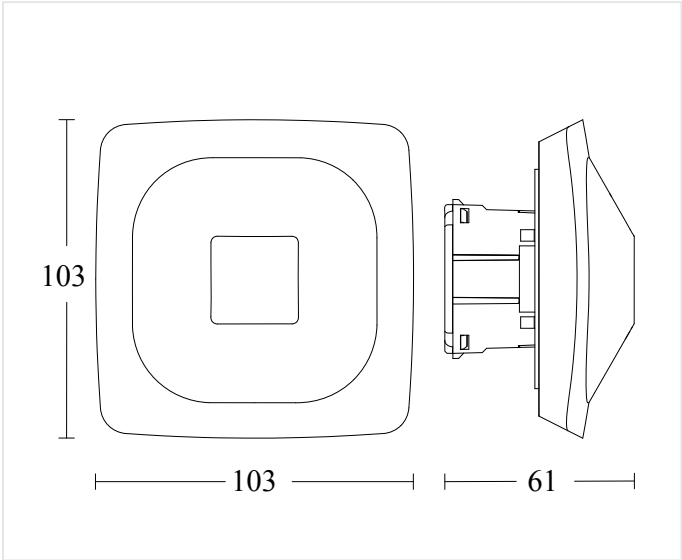

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064419

Schemi elettrici

SCHEMA 1

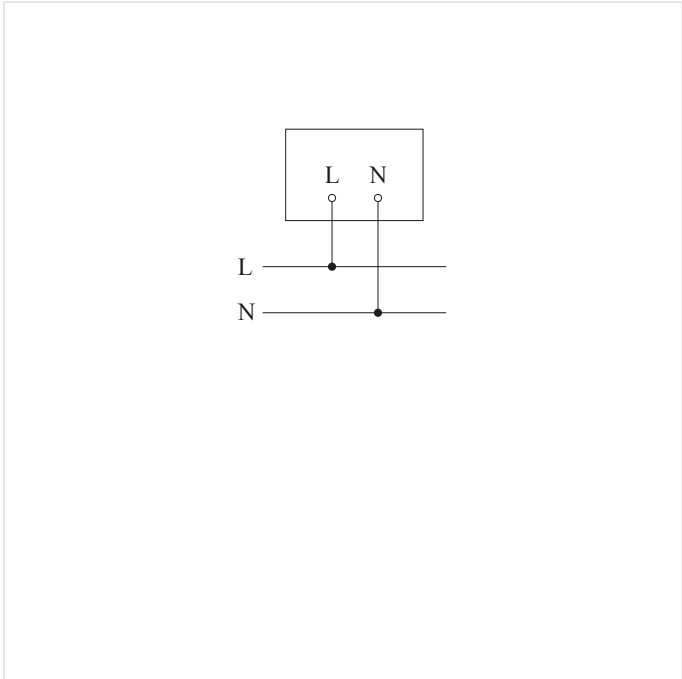

Schema elettrico

HF 360-2 BT IPD - incassato

EAN **4007841064419**

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064419

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064419
EAN	4007841064419
Typ	HF 360-2 BT IPD - incassato
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	