

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841006556

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841006556	Lampes LED > 8 W	350 W
Numéro de matériel	110029910	Charge capacitive en µF	132 µF
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2360 ECO	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50
Modèle	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Nom du produit fiche technique	IS 2360 ECO 7m blanc	Hauteur de montage max.	4,00 m
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Technologie de capteur	infrarouge passif
Groupe de remise	B	Angle de détection	360 °
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	180 °
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non
Dimensions Ø × H	115 x 51 mm	Évolutivité mécanique	Non
UE1 poids net	0.12	Portée radiale	Ø 3 m (7 m²)
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m²)
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation	664 zones de commutation
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	CONNECTIVITÉ	
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Mise en réseau	Oui
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	8 s – 35 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE


IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

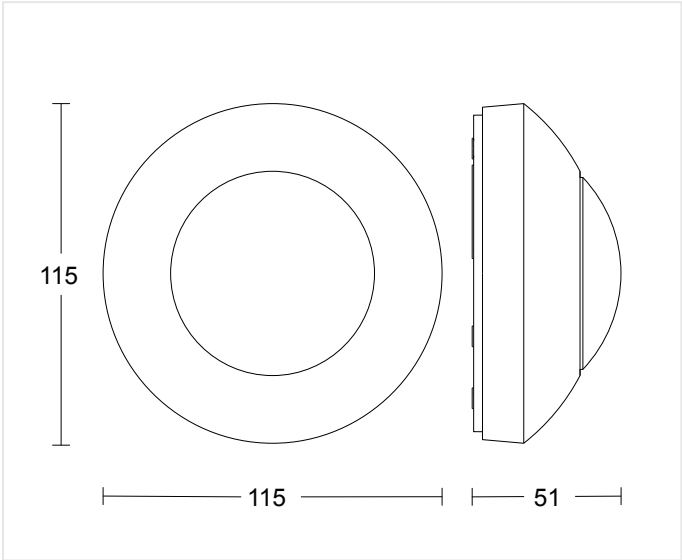

115 x 51 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360 ECO 7m blanc

EAN 4007841006556

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

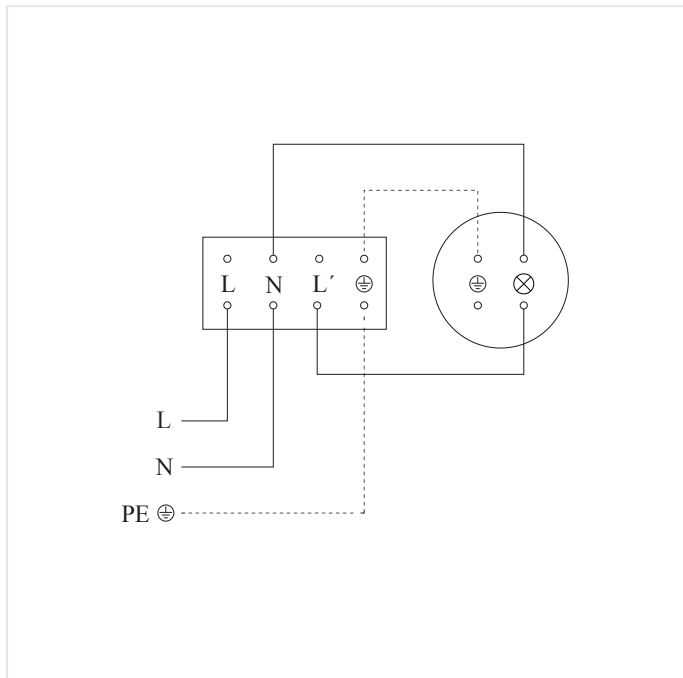


Schéma du circuit

IS 2360 ECO 7m blanc

EAN 4007841006556

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
Typ	IS 2360 ECO 7m blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	