


# LED Insert BT1500 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

neva  
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 38 x 63.5 mm

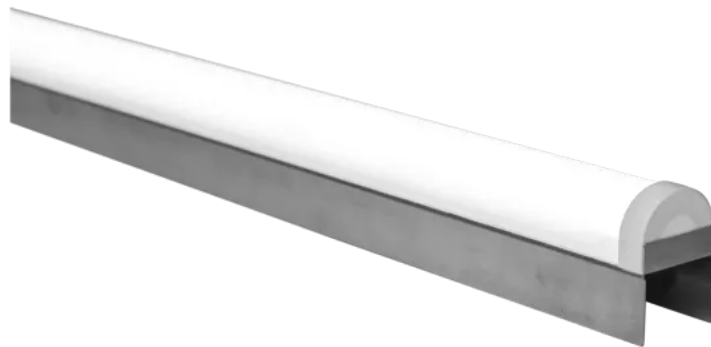

# LED Insert BT1500 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Variante           | Profilo di supporto, ottica diffusa |
| Origine            | woocommerce                         |
| Stato del prodotto | Normale                             |
| Produttore         | Nevalux                             |

### DIMENSIONI

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensioni L × P × A | 1421 x 38 x 63.5 mm |
|----------------------|---------------------|

### ELETTRICO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz      |
| Potenza                   | 36.6 W                        |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                        |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Con sensore di movimento       | No     |
| Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2 |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura di colore                | 4000 K   |
| Indice di resa cromatica             | 80-89    |
| Lampadina                            | LED      |
| Flusso luminoso                      | 4923 lm  |
| Angolo del fascio                    | 120°     |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 135 lm/W |

### DURATA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Durata LED (25 °C) | 72000 h |
|--------------------|---------|

### IMPOSTAZIONI

|                   |    |
|-------------------|----|
| Dimmerazione DALI | Sì |
|-------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Con luce di emergenza                      | No |
| Adatto per configurazione a linea continua | Sì |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                      |
| Classe di protezione         | I                         |
| Temperatura ambiente         | -25...55 °C               |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                 |
| Materiale della copertura    | PMMA                      |
| Tipo di montaggio            | Inserto per illuminazione |
| Colore                       | Alluminio                 |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

### CERTIFICATI ED EPREL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | D |
|---------------------------------------|---|

# LED Insert BT1500 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit di montaggio        |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221198

Typ

LED Insert BT1500 4K DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss