

RS PRO A10 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841088309

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088309

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Einstellungen via Bluetooth App	
VPE1 EAN	4007841088309	Vernetzung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110098223	Art der Vernetzung	Master/Master	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO A10 NW SC WS	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Produktname Datenblatt	RS PRO A10 SC neutralweiss weiss	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	0
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte				
Rabattgruppe	DL				
Quelle	Steinel Excel				
Produktstatus	Normal				
Hersteller	Steinel				
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK			
Abmessungen Ø x H	193 x 69 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	1172 lm	Grundlichtfunktion Prozent bis	100
VPE1 Nettogewicht	0.835	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK10
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP54
Leistung	10,7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
SENSORIK		Socket	Ohne	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar	Montageort	Decke Wand
HF-Technik	5,8 GHz	Effizienz ohne Haube	157,57 lm/W	Anwendung Ort	Innenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Montageart	Aufputz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	> 60.000 Std.	Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Nein	EINSTELLUNGEN		Schutzart Decke	IP54
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %		
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr		


RS PRO A10 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088309

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

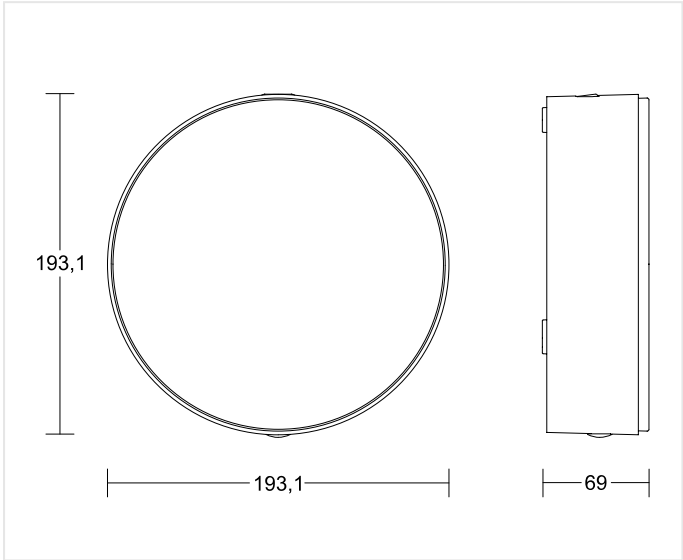

193 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088309

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

088309

EAN

4007841088309

Typ

RS PRO A10 SC neutralweiss weiss

nevalux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss