

IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841064907

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841064907	Carico capacitivo in µF	132 µF	Luce permanente	commutabile
Numero materiale	110068290	Autoconsumo	0,5 W	Regolazione luce costante	No
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO ANT	Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Corrente d'inserzione massima	110 A	Interruttore crepuscolare	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2180 ECO antracite	TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Gruppo di sconto	B	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	No
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	No
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento	180 °	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Produttore	Steinel	Angolo di apertura	90 °	Con telecomando	No
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No
Dimensioni L × P × A	55 x 78 x 120 mm	Mascheramento per segmenti	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	0.121	Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione	IP54
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Potenza	2000 W	Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	Luogo di montaggio	Parete angolo
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Zone di commutazione	508 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Esterno
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Altezza di montaggio	1,8 – 4 m	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	CONNETTIVITÀ		Colore	antracite
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	7016
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED > 8 W	350 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
		Avvio luce dolce	No	CERTIFICATI ED EPREL	
				Certificati	VDE


IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

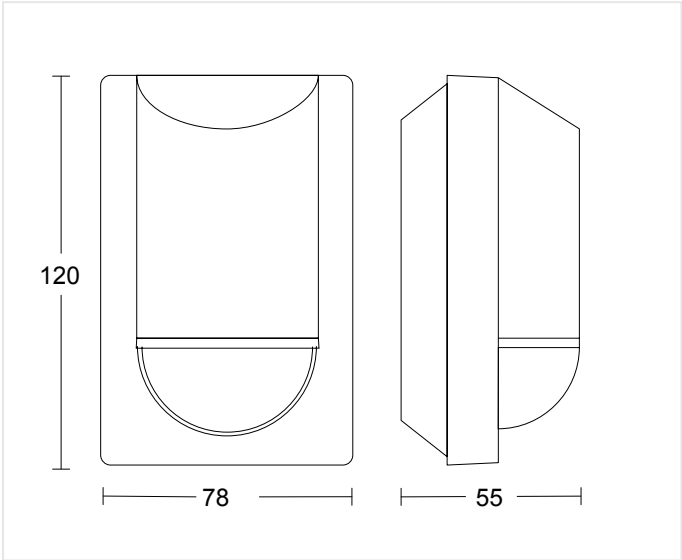

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907


Schemi elettrici

SCHEMA 1

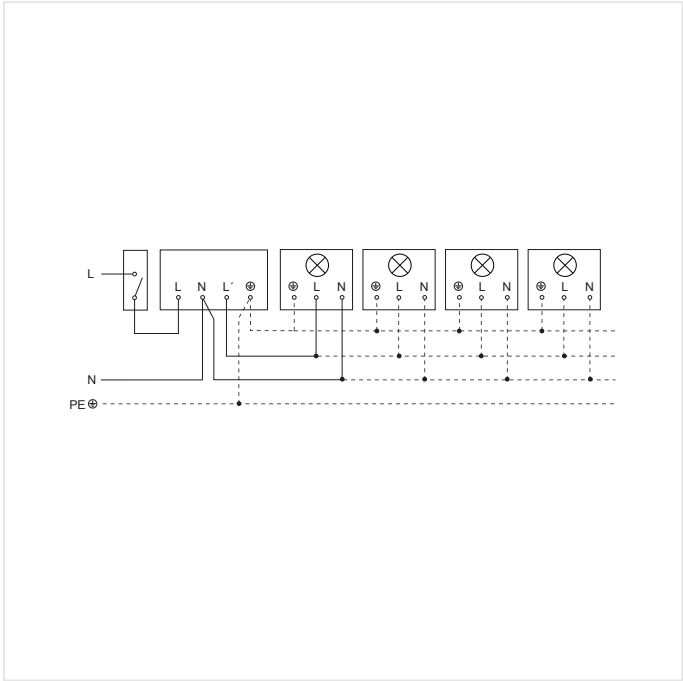

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

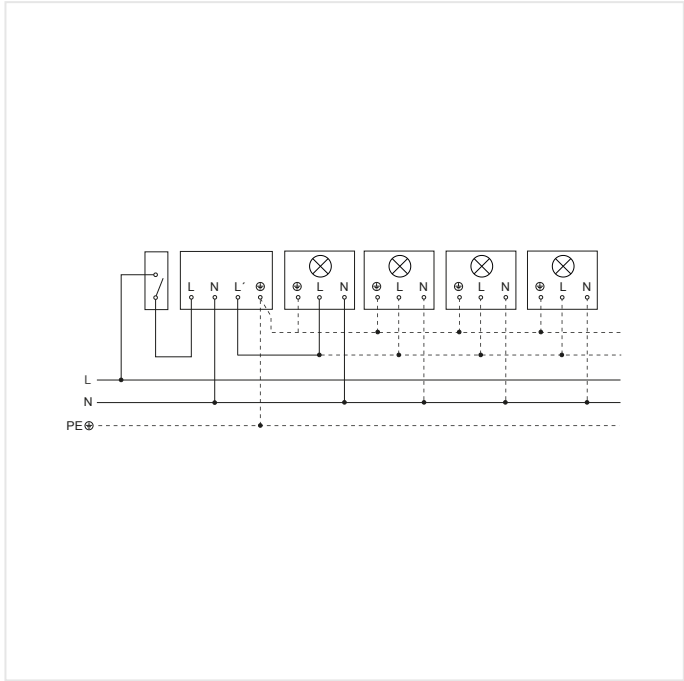

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180 ECO antracite

EAN 4007841064907

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
Typ	IS 2180 ECO antracite
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	