

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841010584

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841010584	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Numero materiale	110038925	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	Con telecomando	No
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E DALI AP WS	Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Versione	Rilevatori di movimento	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.	Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m	Funzione luce di base percentuale da	10
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzione luce di base percentuale fino a	50
Gruppo di sconto	B	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP54
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Produttore	Steinel	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Luogo di montaggio	soffitto
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	Cavo	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Superficie
UI1 peso netto	0.162	Avvio luce dolce	Si	Materiale	Plastica
ELETTRICO		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regolazione luce costante	Si	Colore	bianco
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Supporto angolare incluso	No
Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Angolo di apertura	45 °	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte	Certificati	DALI-2
Protezione anti-intrusione	Si	Luce principale regolabile	50 - 100 %		
Mascheramento per segmenti	Si	Funzioni			
Scalabilità elettronica	No	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF			


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

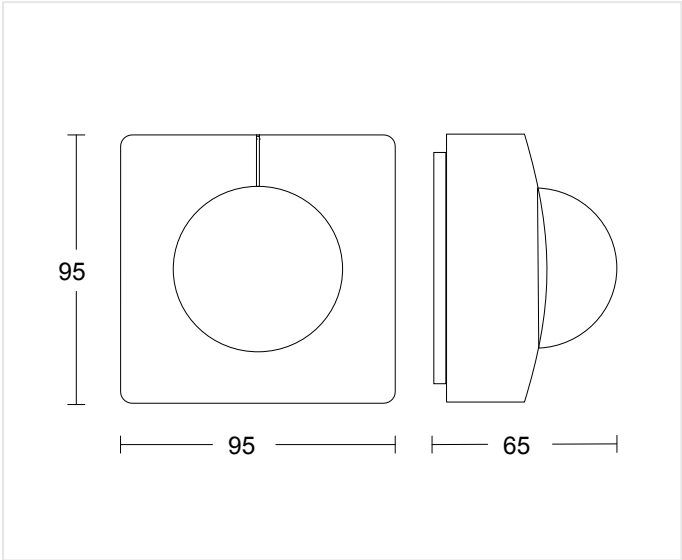

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584


Schemi elettrici

SCHEMA 1

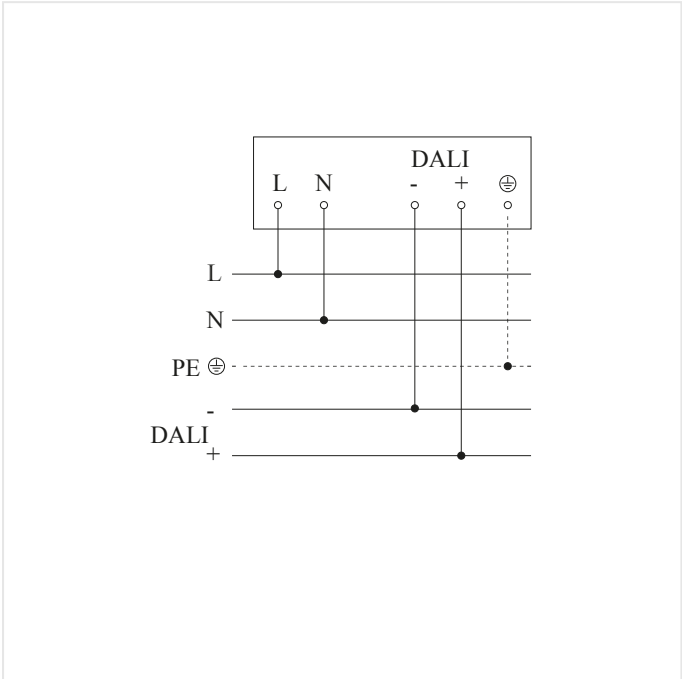

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

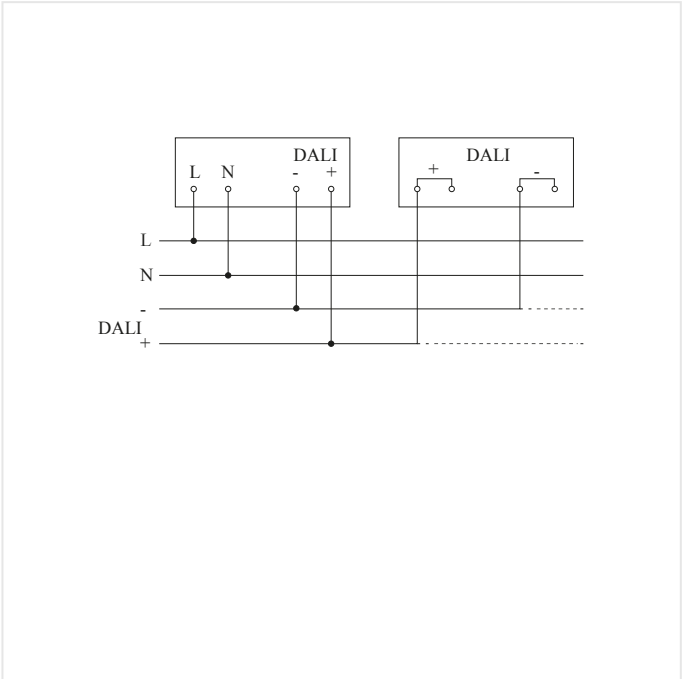

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.


EAN 4007841010584

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

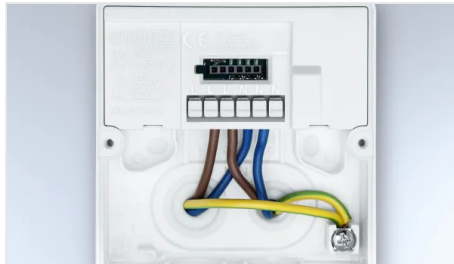

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010584

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010584

EAN

4007841010584

Typ

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss