

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057930

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841057930		
Numero materiale	110062729		
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2 AP WS		
Versione	Rilevatore di presenza		
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM2 - sup. bianco		
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza		
Gruppo di sconto	TP		
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	45 x 123 x 123 mm		
UI1 peso netto	0.279		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	2000 W		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
Autoconsumo	1 W		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No		
		Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W
		Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Si
		Corrente d'inserzione massima	800 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
		Altezza di montaggio max.	12,00 m
		Tecnologia del sensore	Alta frequenza
		Potenza di trasmissione	< 1 mW
		Tecnologia HF	7,2 GHz
		Con sensore di movimento	Si
		Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
		Angolo di rilevamento	360 °
		Angolo di apertura	160 °
		Protezione anti-intrusione	Si
		Mascheramento per segmenti	No
		Scalabilità elettronica	Si
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
		Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
		Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
		Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ			
		Collegamento in rete	Si
		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare	Si
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
		Impostazioni tramite	Bluetooth
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

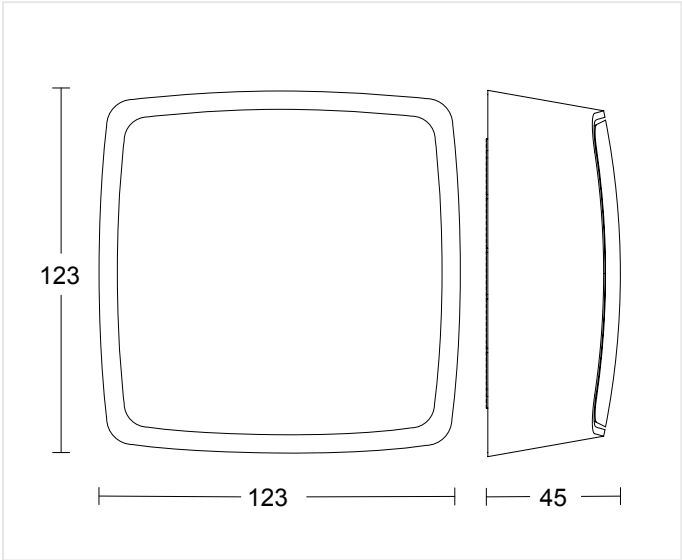

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - sup. bianco

EAN 4007841057930

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

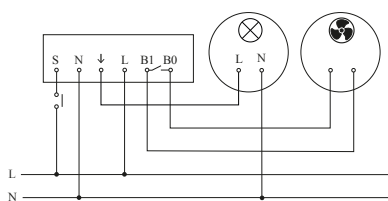

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - sup. bianco


EAN 4007841057930

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

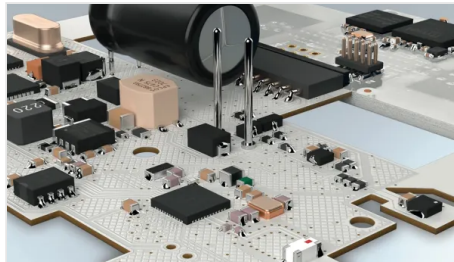

Sensori digitali ad alta frequenza

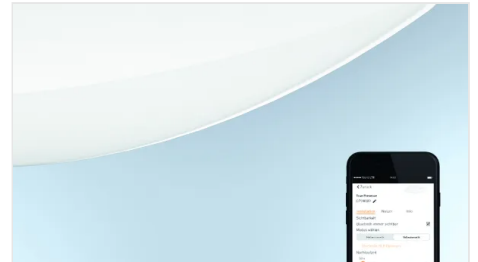

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	057930
EAN	4007841057930
Typ	True Presence COM2 - sup. bianco
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	