

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064853

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

EAN 4007841064853

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841064853
Materialnummer	110068381
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 AP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P1
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	64 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.249

ELEKTRIK

Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, KNX

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	KNX-Bus Bluetooth Mesh
KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyorauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte- Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur- Ausgang Logikgatter

Mit Busankopplung Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung	Ja
Teach	

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064853

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

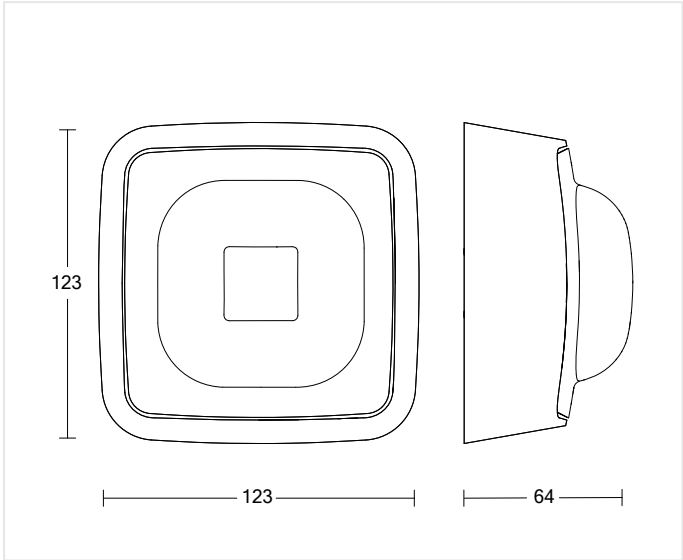

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

EAN 4007841064853

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064853

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064853

EAN

4007841064853

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss